


LX6RSR

Czujnik fotoelektryczny – czujnik przeciwsobny (odbiornik) odbiornik

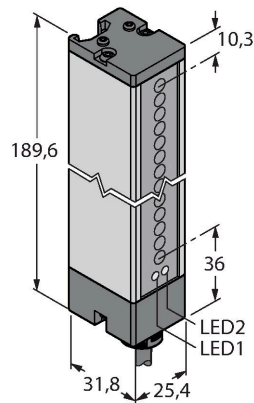


Dane techniczne

Typ	LX6RSR
Nr kat.	3002677
Dane optyczne	
Funkcja	Kurtyna świetlna
Tryb pracy	Odbiornik
Rozdzielczość optyczna	5.6 mm
Zasięg	75...200 mm
Wysokość aktywna	143 mm
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Tętnienie resztkowe	< 10 % U_{ss}
Prąd bez obciążenia	≤ 100 mA
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Funkcja wyjścia	Styk NO, PNP/NPN
wyjście prądowe	125 mA
Typowy czas odpowiedzi	< 1.6 ms
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny, LX
Wymiary	31.8 x 25.4 x 189.6 mm
Materiał obudowy	Metal, AL, Szary
Soczewka	tworzywo sztuczne, Acrylic
Połączenie elektryczne	Przewody, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	5
Przekrój przewodu	0.5 mm ²

Cechy charakterystyczne

- Przewód 2 m, 5-żyłowy
- Stopień ochrony IP65
- Pole skanowania 143 mm
- Minimalna średnica obiektu 5,6 mm
- Napięcie robocze: 10...30 V DC
- Programowalne połączenie do zmniejszonego zakresu wykrywania
- Dostawa obejmuje 2 wpusty przesuwne z śrubami M5 do montażu ściennego

Schemat podłączenia




Zasada działania

Kurtyny świetlne są używane do kontroli większych powierzchni. Składają się z nadajnika i odbiornika. Dostępne są przełączane kurtyny świetlne o wysokości skanowania do 76 mm (LX3...) i do 914 mm (LX36...).

Krzyżujące się wiązki światła kurtyny LX umożliwiają niezawodne wykrywanie małych obiektów i/lub obiektów, które nie mają standardowych kształtów.

Dane techniczne

Temperatura pracy	-20...+70 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Klasa ochrony	IP65
Wskaźnik napięcia zasilania	LED, zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED, żółta
Wskazanie błędu	LED, czerwona, Flashing
Testy/aprobaty	
MTTF	74 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE, cURus

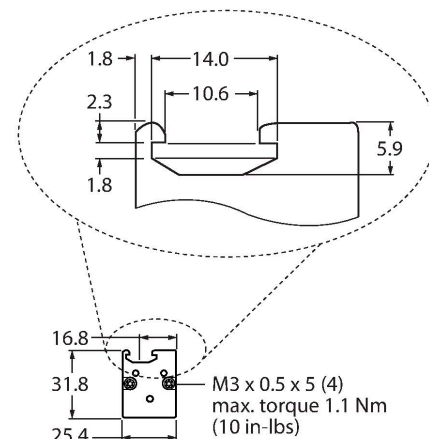

Akcesoria

