


TL30FWBGYRQ

Oświetlenie sygnalizacyjne LED – Wskaźnik wielofunkcyjny/ wielokolorowy

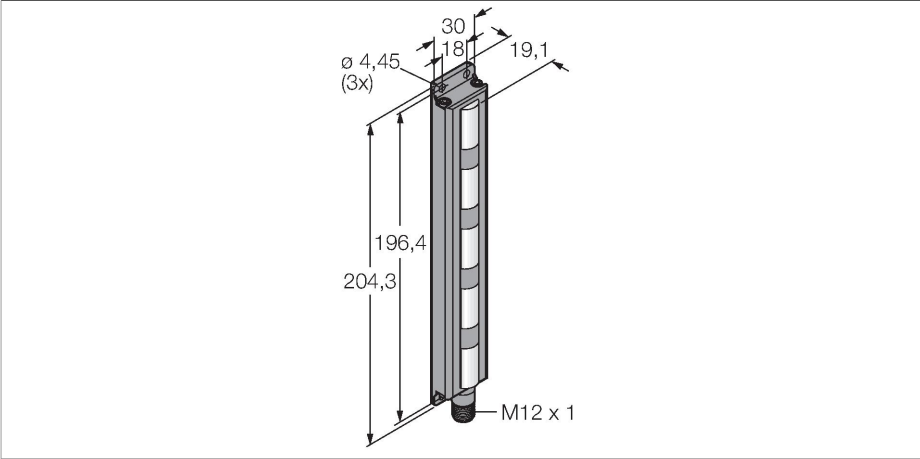


Dane techniczne

Typ	TL30FWBGYRQ
Nr kat.	3010958
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	biały niebieski zielony żółty czerwony
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Biały, Stałe włączony
Cechy koloru 2	Niebieski
Cechy koloru 3	Zielony
Cechy koloru 4	Żółty
Cechy koloru 5	Czerwony
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	18...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_B	≤ 18 mA
Napięcie robocze U_B	21...27 V AC
Maks. pobór prądu na kolor	18 mA
Typ wejścia	Bipolarne (PNP/NPN)
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Prostopadłościenny, TL30F
Wymiary	204.3 x 30 x 19.1 mm

Cechy charakterystyczne

- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Odporność na zakłócenia EMI i RFI
- Stopień ochrony IP65
- Złącze M12 x 1
- Wykonanie wielokolorowe: biały (COL 1) / niebieski (COL 2) / zielony (COL 3) / żółty (COL 4) / czerwony (COL 5)
- Napięcie zasilania: 18...30 VDC lub 24 VAC przy 45 mA dla każdego koloru LED
- Wejścia: PNP/NPN

Schemat podłączenia

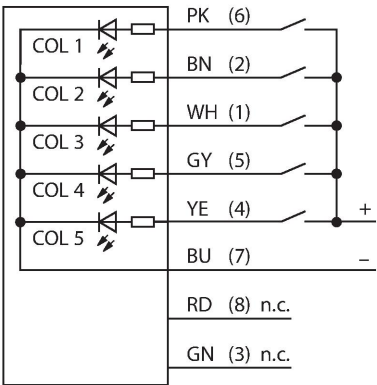


Zasada działania

Płaski wielofunkcyjny/wielokolorowy wskaźnik Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu
Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu
Wyświetlanie do 5 kolorów
Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera
Bez potrzeby składania
Schemat podłączenia przedstawia konfigurację pinów dla wersji PNP

Dane techniczne

Materiał obudowy	Metal, AL Tworzywo termoplastyczne, Kat6 _A , Czarny
Window material	akryl, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1, PVC
Liczba żył przewodu	8
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Stopień ochrony	IP65
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE

Akcesoria

SMBPVA1 3056884 Wspornik montażowy do PVA i PVD, stal nierdzewna; zestaw składający się z dwóch wsporników i wkrętów 	SMBPVA2 3054451 Uchwyt montażowy, do PVA i PVD, do montażu na rurach 28 mm, w zestawie 4 wsporniki (2 na czujnik) 
--	--

Aksesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC8T-2/TEL	6625130	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus
	WKC8T-2/TEL	6625133	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, katowe, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus