



SSA-EB1MP-11ED1Q4

Bezpieczeństwo maszyn – Przycisk E-stop Nieoświetlony

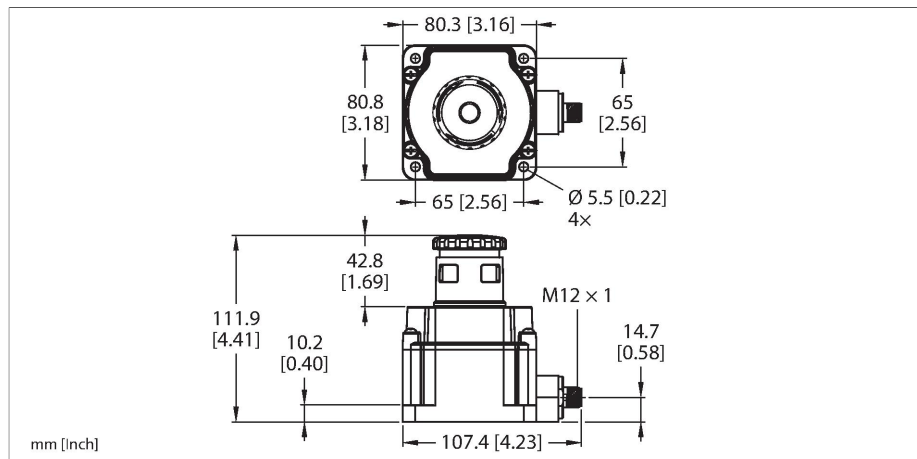


Dane techniczne

Typ	SSA-EB1MP-11ED1Q4
Nr kat.	3025073
Funkcja	Przycisk zatrzymania awaryjnego, bez podświetlenia
Funkcja wyjścia	styk NZ, Bezpotencjałowe
Wykonanie	Prostopadłościenny
Wymiary	80.3 x 80.8 x 111.9 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
kaskadowe	tak
Połączenie elektryczne	Złącza, M12 × 1
Temperatura pracy	-25...+55 °C
Wilgotność względna	45...85 %
Klasa ochrony	IP65
Cechy szczególne	Możliwość zablokowania
Testy/aprobaty	
Odporność na wibracje	10 to 500 Hz, amp. 0,35 mm , przyspieszenie 50 g
Odporność na uderzenia	15 g (11 ms)
Certyfikaty	CE, cULus

Cechy charakterystyczne

- Prostopadłościenna z blokadą
- Stopień ochrony IP65
- 1 wyjście bezpieczeństwa (NC, bezpotencjałowe)
- 1 wyjście pomocnicze (NO, PNP)
- Złącze męskie M12 × 1, 4-stykowe


Schemat podłączenia



Zasada działania

Te przyciski elektromechaniczne E-stop łączą w sobie funkcję tradycyjnego wyłącznika oraz wskaźnika świetlnego EZ-LIGHT. Kolor podświetlenia zmienia się wraz ze stanem przełączenia. W dowolnym momencie dopuszczalny jest lokalny reset błędu. Istnieje także możliwość założenia blokady przed niepożądanym odblokowaniem przycisku. Urządzenie dostępne jest w wersji okrągłej lub prostopadłościennej. Obie wersje wykonane są w IP65. Tradycyjne modele bez sygnalizacji świetlnej dostępne są w konfiguracjach kompatybilnych z bezpiecznymi systemami sieciowymi firmy Siemens lub AB/ROCKWELL.

Akcesoria

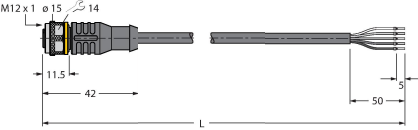Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com