



Oświetlenie sygnalizacyjne LED K80FDLOXXPQ

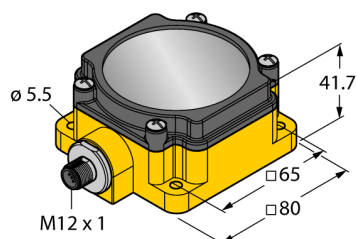

- 4-pinowe złącze męskie M12 x 1
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie jednokolorowe: Pomarańczowy (COL 1)
- Napięcie zasilania 12...30 VDC
- Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
- Ustawialna sygnalizacja stała lub migająca
- Możliwość wyboru dwóch częstotliwości migania

Schemat podłączenia

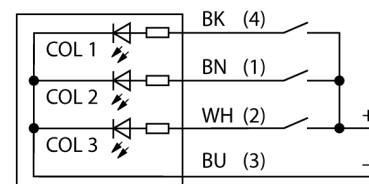

Typ	K80FDLOXXPQ
Nr kat.	3029249
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	pomarańczowy
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Pomarańczowy, Można skonfigurować przez przełączniki DIP, 18 lm
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_b	12...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	140 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Prostopadłościenny, K80FDL
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6,Czarny
Window materiał	akryl, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMBDX80DIN	3077161	Panel montażowy do instalacji na szynie DIN, przeznaczone dla obudów CP80, DX80, K80,Q80, temperatura pracy -20... 90°C	