



# Oświetlenie sygnalizacyjne LED kolumna świetlna CL50GRYALS4PQ



- Kolumna świetlna LED z sygnalizacją dźwiękową
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30 x 1,5
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)

## Schemat podłączenia

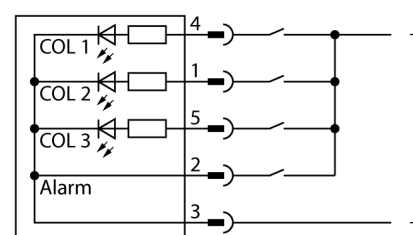

|         |               |
|---------|---------------|
| Typ     | CL50GRYALS4PQ |
| Nr kat. | 3041562       |

| Dane sygnału i wyświetlacza |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Cel                         | Wskaźnik świetlny LED           |
| Funkcja                     | Kolumna świetlna                |
| Rodzaj światła              | zielony<br>czerwony<br>żółty    |
| Możliwość ściemnienia       | Nie                             |
| Cechy koloru 1              | Zielony, Stałe włączone, 72 lm  |
| Cechy koloru 2              | Czerwony, Stałe włączone, 38 lm |
| Cechy koloru 3              | Żółty, Stałe włączone, 30 lm    |
| sygnał dźwiękowy            | Oddzielony, 94dB                |

| Dane elektryczne                                     |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Napięcie robocze $U_s$                               | 18...30 V DC |
| Maks. pobór prądu na kolor                           | 100 mA       |
| Maksymalne bieżące zużycie sygnalizatora dźwiękowego | 35 mA        |
| Typ wejścia                                          | PNP          |
| Typowy czas odpowiedzi                               | < 10 ms      |

| Dane mechaniczne       |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Kaskadowe              | Nie                                            |
| Wykonanie              | Gładki cylinder, CL50                          |
| Wymiary                | Ø 50 x 168.2 mm                                |
| Materiał obudowy       | Tworzywo sztuczne, ABS/poliwęglan, Kat6,Czarny |
| Window material        | Poliwęglan, rozproszone                        |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 x 1, PVC                           |
| Liczba żył przewodu    | 5                                              |
| Temperatura pracy      | -20...+50 °C                                   |
| Wilgotność względna    | 0...95%                                        |
| Stopień ochrony        | IP67                                           |

| Testy/aprobaty |                  |
|----------------|------------------|
| Certyfikaty    | CE, UL w wykazie |

## Opis ogólny

Wielokolorowy wskaźnik wielofunkcyjny z sygnalizacją dźwiękową

Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu

Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu.

Wyświetlanie do 3 kolorów.

Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera

Bez potrzeby składania

Schemat podłączenia przedstawia konfigurację wejścia PNP. Do urządzeń dołączona jest instrukcja ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi połączenia.