


PVA225P6R

Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania) – czujnik położenia bariera świetlna

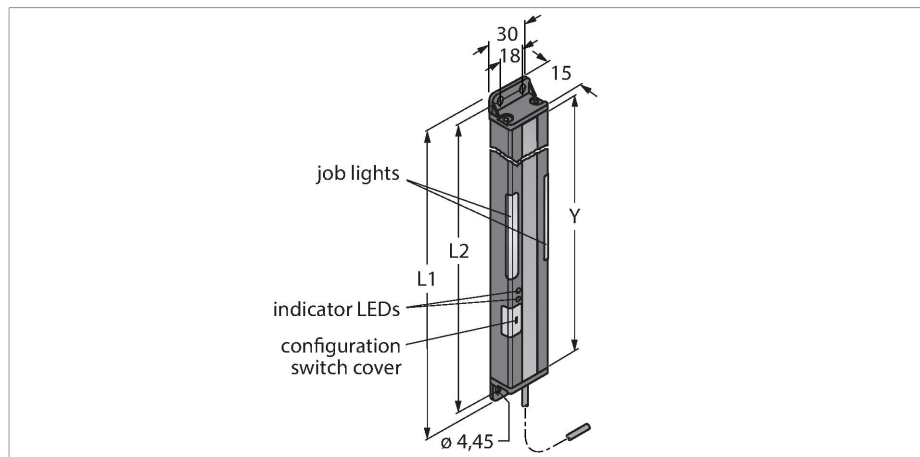


Cechy charakterystyczne

- Pole skanowania Y: 225 mm
- Całkowita wysokość 266,4 mm
- System 10-promieniowy, odstęp między promieniami 25 mm
- Odbiornik
- Zakres do 2 m
- Zadziałanie "jasno"/"ciemno"
- Zapobieganie komunikacji krzyżowej przez wybór częstotliwości pracy
- Napięcie zasilania 12...30 VDC
- Odbiornik z wyjściem PNP
- Wejście załączające sygnalizację świetlną +24 VDC
- Stopień ochrony IP62

Dane techniczne

Typ	PVA225P6R
Nr kat.	3050789
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Czujnik weryfikacji pobrania
Funkcja	Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg	2000 mm
Wysokość aktywna	225 mm
Liczba wiązek	10
Rozdzielczość optyczna	25 mm
Funkcja przełącznika	Chwilowy
Cechy koloru 1	Zielony, Można skonfigurować przez przełączniki DIP
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_b	12...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	62 mA
Funkcja wyjścia	Styk NO/NZ, PNP
Typ wejścia	Bipolarne (PNP/NPN)
Typowy czas odpowiedzi	< 40 ms
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny, PVA
Wymiary	266.4 x 30 x 15 mm
Materiał obudowy	Metal, AL, Kat6 _A Czarny
Window material	akryl, przezroczysty
Połączenie elektryczne	Kabel, 2 m, PVC

Schemat podłączenia



Zasada działania


Kurtyna świetlna przeznaczona do aplikacji weryfikacji pobrania wyposażona jest w łatwo dostrzegalne oświetlenie robocze, które informuje operatora skąd należy pobrać kolejny element. Dzięki temu można uniknąć błędów w procesie montażu. Nadrzędna jednostka sterująca decyduje o sekwencji pracy i inicjuje kolejny krok po otrzymaniu zwrotnej odpowiedzi z kurtyny świetlnej. Pobranie z niewłaściwego miejsca jest natychmiast wykrywane i sygnalizowane przez czerwone, migające światło.

Dane techniczne

Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	0...+50 °C
Stopień ochrony	IP62
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, cURus


Akcesoria

SMBPVA10 3056809




Uchwyt montażowy dla PVA225, stal walcowana na zimno, otwór dostępowy dla przełączników DIP

SMBPVA10A 3062447




Uchwyt montażowy dla PVA225, stal walcowana na zimno, otwór dostępowy do przełączników DIP, ochrona przed światłem

SMBPVA10AB 3070806



Uchwyt montażowy dla PVA225, stal walcowana na zimno, brak dostępu do przełączników DIP, ochrona przed światłem

SMBPVA1 3056884



Wspornik montażowy do PVA i PVD, stal nierdzewna; zestaw składający się z dwóch wsporników i wkrętów