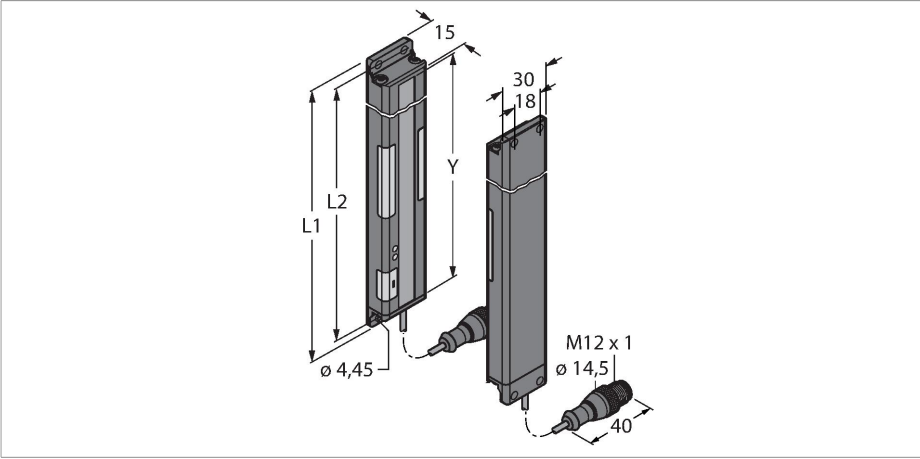


PVA100N6Q
Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania) – czujnik
położenia
Zestaw kurtyny świetlnej



Cechy charakterystyczne

- Pole skanowania L2: 100 mm
- System 5-promieniowy, odstęp między promieniami 25 mm





Dane techniczne

Typ	PVA100N6Q
Nr kat.	3052904
Cel	Czujnik weryfikacji pobrania
Funkcja	Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg	2000 mm
Wysokość aktywna	100 mm
Liczba wiązek	5
Rozdzielczość optyczna	25 mm
Funkcja przełącznika	Chwilowy
Cechy koloru 1	Zielony, Można skonfigurować przez przełączniki DIP
Maks. pobór prądu na kolor	62 mA
Funkcja wyjścia	Styk NO/NZ, NPN
Typ wejścia	Bipolarne (PNP/NPN)22
Typowy czas odpowiedzi	< 20 ms
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny, PVA
Wymiary	137.8 x 30 x 15 mm
Materiał obudowy	Metal, AL, Kat6 _A Czarny
Window material	akryl, przezroczysty
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M12 × 1, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	0...+50 °C
Stopień ochrony	IP62

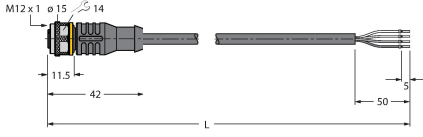
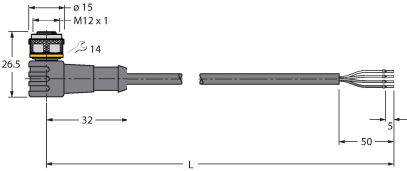
Dane techniczne

Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, cURus

Akcesoria

SMBPVA5	3056500	Uchwyt montażowy dla PVA100, stal walcowana na zimno, otwór dostępowy dla przełączników DIP
		
SMBPVA5A	3062446	Uchwyt montażowy dla PVA100, stal walcowana na zimno, otwór dostępowy dla przełączników DIP, ochrona przed światłem
		
SMBPVA5AB	3070805	Uchwyt montażowy dla PVA100, stal walcowana na zimno, brak dostępu do przełączników DIP, ochrona przed światłem
		
SMBPVA1	3056884	Wspornik montażowy do PVA i PVD, stal nierdzewna; zestaw składający się z dwóch wsporników i wkrętów
		

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowne, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus