


Przetwarzanie obrazu


Camera P3

PPROCAM1.3SC-G

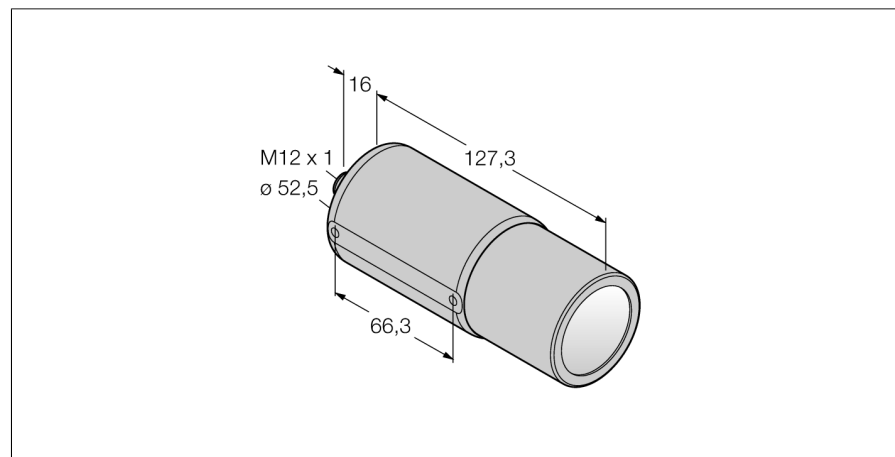

- Kompaktowy, uszczelniony czujnik wizyjny (wymagany zewnętrzny kontroler, typ PPROCTL)
- Stopień ochrony IP68
- Obiektyw zamawiany osobno
- 2/3" CMOS, 752x480 pikseli
- 256-stopniowa skala szarości

Schemat podłączenia

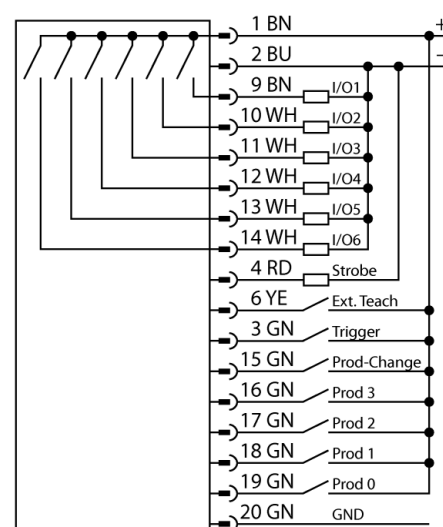

Zasada działania

The image processing system PresencePLUS PRO consists of the compact camera and the processing unit incorporated in a separate controller. Lens, external/internal lighting and connection cable are to be ordered separately. Freeware and firmware updates are available for download on:

www.bannerengineering.com

Typ	PPROCAM1.3SC-G
Nr kat.	3077039
Dane kamery	
Resolution	1280 × 1024 piksele
Brennweite	16 mm
Cechy szczególne	Do mycia
Prąd znamionowy DC I_a	
Prąd znamionowy DC I _a	≤ 550 mA
Protokół komunikacyjny	
Protokół komunikacyjny	EtherNet/IP
	Modbus TCP
	Modbus TCP
	PCCC
	RS232
Dane mechaniczne	
Wymiary	Ø 52.5 x 143.3 mm
Materiał obudowy	Metal, Nikiowane aluminium
Temperatura pracy	0...+50 °C
Stopień ochrony	IP68
Testy/aprobata	
Certyfikaty	CE