


K50LGRB2PQ


Oświetlenie sygnalizacyjne LED – wskaźnik ostrzegawczy

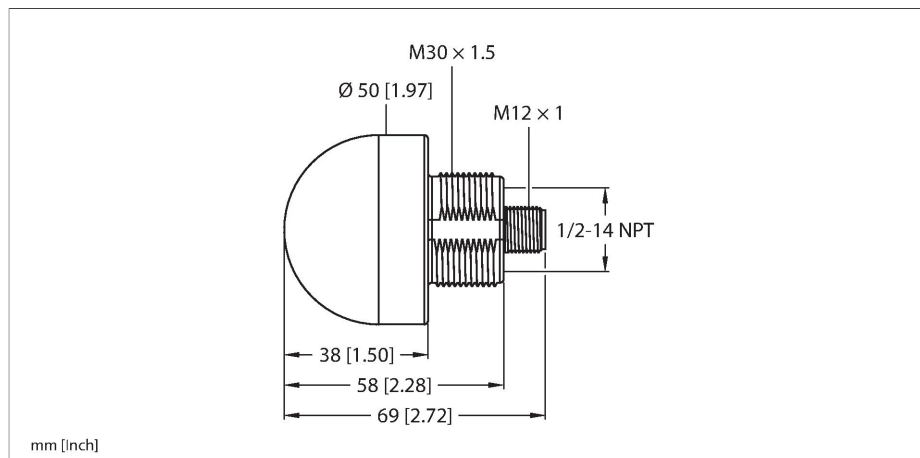

Cechy charakterystyczne

- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30 x 1,5
- Stopień ochrony IP67/IP69K
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / niebieski (COL 3)
- Złącze męskie M12x1
- Napięcie zasilania 18...30 VDC
- Miganie lub naprzemiennie
- Funkcja migania ustawiana z poziomu terminala

Schemat podłączenia

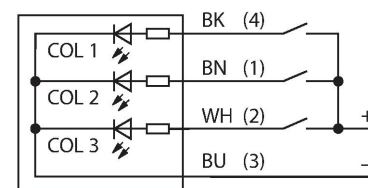



Dane techniczne

Typ	K50LGRB2PQ
Nr kat.	3077311
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Wyłącznik krańcowy
Rodzaj światła	zielony czerwony niebieski
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Akcesoria
Cechy koloru 2	Czerwony
Cechy koloru 3	Niebieski
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Maks. pobór prądu na kolor	50 mA
Funkcja wyjścia	Styk NO, Bezpotencjałowe
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 250 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Półkula, K50L
Wymiary	Ø 50 x 69 x 69 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A , Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1, PVC
Liczba żył przewodu	5

Dane techniczne

Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Stopień ochrony	IP67 IP69
Testy/aprobaty	
MTTF	249 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

Akcesoria

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
 Uchwyt montażowy, prostokątny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm		 Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	