


K50LDXYXPQ


Oświetlenie sygnalizacyjne LED



Cechy charakterystyczne

- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Zielony LED w wykonaniu do pracy w jasnym świetle dziennym
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie jednokolorowe: Żółty (COL 2)
- 5-pinowe złącze męskie M12 x 1
- Napięcie zasilania 15...30 VDC

Schemat podłączenia

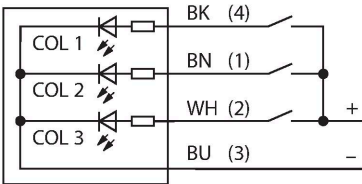



Dane techniczne

Typ	K50LDXYXPQ
Nr kat.	3079739
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	żółty
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Żółty, Stałe włączone
Cechy koloru 2	Żółty
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	15...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_B	≤ 120 mA
Maks. pobór prądu na kolor	120 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Element aktywujący, K50LD
Wymiary	Ø 50 x 49.5 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Stopień ochrony	IP67

Dane techniczne

Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE

Akcesoria

SMB30A 3032723 Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm 	SMB30SC 3052521 Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy 
--	--

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus