


Oświetlenie sygnalizacyjne LED wskaźnik ostrzegawczy K50LGBWA120Q

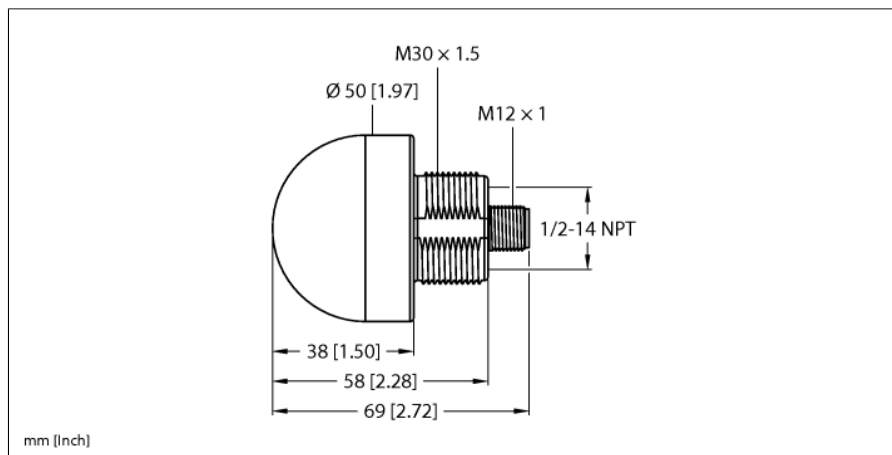

Typ	K50LGBWA120Q
Nr kat.	3081585

Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony niebieski biały
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stale włączony
Cechy koloru 2	Niebieski
Cechy koloru 3	Biały
Cechy szczególne	Do mycia


Dane elektryczne	
Maks. pobór prądu na kolor	15 mA
Funkcja wyjścia	Styk NO, Bezpotencjałowe
Typ wejścia	AC
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms

Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Półkula, K50L
Wymiary	Ø 50 x 69 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6,Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, 1/2-20UNF-2B, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...90%
Stopień ochrony	IP67 IP69


Testy/aprobaty	
MTTF	249 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30 x 1,5
- Stopień ochrony IP67/IP69K
- Wykonanie wielokolorowe: Zielony (COL 1) / niebieski (COL 2) / biały (COL 3)
- Złącze męskie Micro M12 x 1
- Napięcie zasilania: 85...130 VAC

Schemat podłączenia

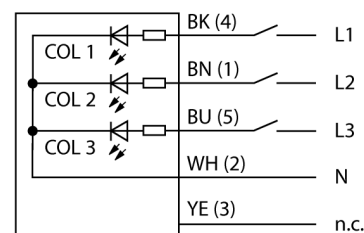

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	