



Oświetlenie sygnalizacyjne LED wskaźnik ostrzegawczy z sygnalizacją dźwiękową K50LGRA1YPQP-83255

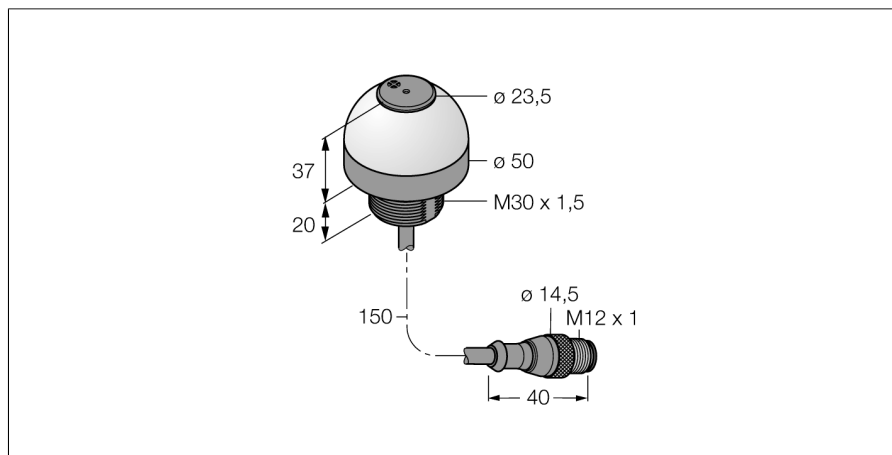

Typ	K50LGRA1YPQP-83255
Nr kat.	3083255
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączone
Cechy koloru 2	Czerwony
Cechy koloru 3	Żółty
Cechy koloru 4	Żółty
sygnał dźwiękowy	Ton stały, 75dB
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_b	18...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_b	≤ 40 mA
Maks. pobór prądu na kolor	40 mA
Maksymalne bieżące zużycie sygnalizatora dźwiękowego	40 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Półkula, K50L
Wymiary	Ø 50 x 57 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6, Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-20...+50 °C
Wilgotność względna	0...90%
Stopień ochrony	IP50

- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Sygnał ciągły: 75dB
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30x1,5
- Stopień ochrony IP50
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- Przewód z 5-pinowym złączem męskim M12 x 1
- Napięcie zasilania 18...30 VDC

Schemat podłączenia

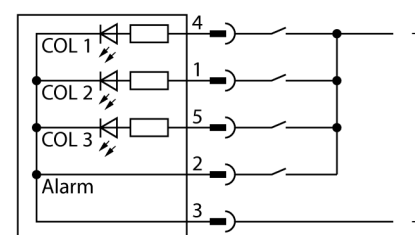

Zasada działania

Wytrzymałe, wykonane w IP50 wskaźniki LED przeznaczone są do pracy w warunkach przemysłowych. Zależnie od podłączenia jeden z trzech kolorów świeci w sposób stały tak długo, jak podawany jest stan wysoki na wejście PNP.

Testy/aprobaty

Certyfikaty

CE, UL w wykazie

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	