


Oświetlenie sygnalizacyjne LED

Modułowa kolumna sygnalizacyjna

Wstępnie złożone

TL70BGYRCQP



- Obudowa z tworzywa sztucznego, szara
- Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) i radiowe (RFI)
- Klasa ochrony IP65
- Kabel M12 × 1 ze złączem męskim, 150 mm
- Kolory: niebieski (COL 1) / zielony (COL 2) / żółty (COL 3) / czerwony (COL 4)
- Możliwość przełączenia funkcji świecenia ciągłego i migania
- Napięcie robocze: 12...30 VDC
- Wejścia: PNP/NPN
- Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych


Typ	TL70BGYRCQP
Nr kat.	3092387
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	niebieski zielony żółty czerwony
Aperture angle degree	360 °
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Niebieski, Można skonfigurować przez przełączniki DIP, 32 lm
Cechy koloru 2	Zielony, Można skonfigurować przez przełączniki DIP, 92 lm
Cechy koloru 3	Żółty, Można skonfigurować przez przełączniki DIP, 22 lm
Cechy koloru 4	Czerwony, Można skonfigurować przez przełączniki DIP, 40 lm
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _s	12...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	420 mA
Typ wejścia	Bipolarne (PNP/NPN)22
Typowy czas odpowiedzi	< 180 ms

Zasada działania

Wytrzymałe wielofunkcyjne kolumny świetlne dostępne są w różnych wariantach i charakteryzują się prostym montażem. Każda kolumna świetlna może się składać z 5 kolorów i opcjonalnie z sygnalizatora dźwiękowego. Wszystkie segmenty konfiguruje się za pomocą przełączników DIP.

Dostępnych jest 5 kolorów - niebieski (B), zielony (G), czerwony (R), żółty (Y) i biały (W) - które mogą być używane w różnych konfiguracjach.

W dowolnym momencie ustawienie poszczególnych segmentów może być modyfikowane, jak również mogą zostać dodane kolejne elementy. Wybór sposobu podłączenia jest związany z zastosowanym modulem bazowym. Dostępne są również wersje konfekcjonowane.

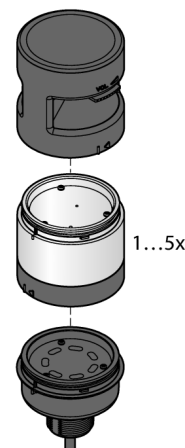

Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Gładki cylinder, TL70
Wymiary	Ø 70 x 261.6 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6,Szary
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...95%
Stopień ochrony	IP65
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie