


WLS28-2PBQ
Akcesoria – Przełącznik zał./wył.



Dane techniczne

Typ	WLS28-2PBQ
Nr kat.	3093004
Funkcja	Oświetlenie liniowe
Możliwość ściemnienia	Nie
Napięcie robocze U_b	30 V DC
Prąd znamionowy DC I_b	≤ 4000 mA
Kaskadowe	Tak
Wykonanie	Prostopadłościenny
Wymiary	79.5 x 28 x 25 mm
Materiał obudowy	Metal, Anodyzowane AL
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1
Stopień ochrony	IP50

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.
	RKC4.4T-2/TEL	6625013




Cechy charakterystyczne

- Przełącznik inline
- Złącze męskie M12, 4-pinowe
- Złącze żeńskie M12, 5-pinowe
- Odpowiednie dla każdego oświetlenia roboczego LED
- Wytrzymała metalowa obudowa w IP50
- Do 30 VDC

Zasada działania

Efektywne energetycznie oświetlenia robocze LED doskonale nadają się do zastosowań przemysłowych. Temperatura barwy światła mieści się w zakresie 6000 i 7100 K (zimne białe). Zależnie od wykonania strumień świetlny wynosi od 325 do 2600 lumenów. Niektóre oświetlenia robocze są załączane bezpośrednio po podłączeniu zasilania (10...30 VDC), a inne za pomocą przycisku. Ponadto jasność oświetlenia LED może zostać zmniejszona o 50% poprzez podanie sygnału wysokiego na pin 4 lub, dla wersji z przyciskiem, przez zmianę położenia przełącznika. W niektórych modelach istnieje możliwość zmniejszenia natężenia światła za pomocą sygnału PWN (pin 4). Dostępne są wykonania kaskadowe. Jak również wersje z przezroczystą lub matową osłoną LED oraz z soczewką skupiającą w zakresie 25°.

Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus

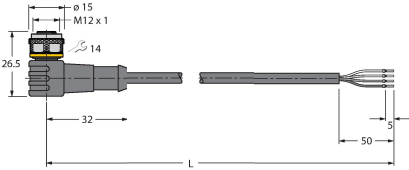Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowne, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus