


Oświetlenie sygnalizacyjne LED

Modułowa kolumna sygnalizacyjna

Wstępnie złożone

TL70DXN2GYRAQ

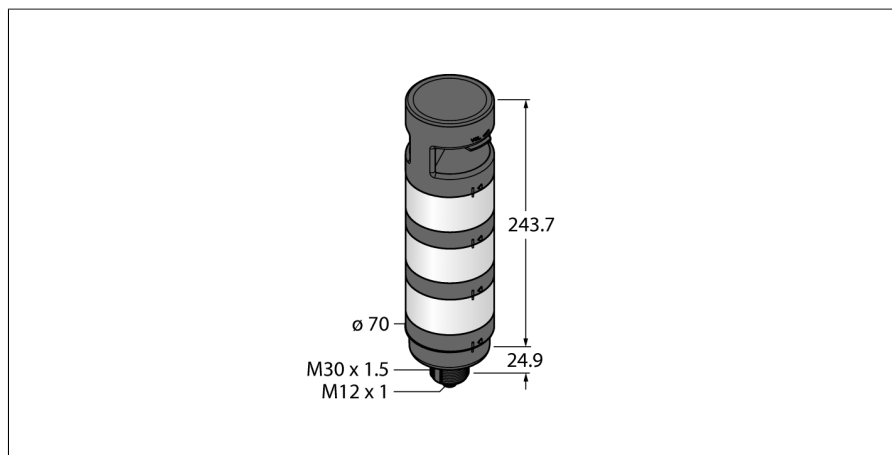


- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) i radiowe (RFI)
- Klasa ochrony IP65
- M12 × 1 złącze męskie
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / żółty (COL 2) / czerwony (COL 3)
- Napięcie zasilania: 12...30 VDC
- Podstawa ze zintegrowanym modulem komunikacji radiowej
- Węzeł kompatybilny z DX80
- Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
- Sygnalizator dźwiękowy: wielokierunkowy, regulowana charakterystyka, natężenie regulowane przełącznikiem wybierakowym, maks. 92 dB

Typ	TL70DXN2GYRAQ
Nr kat.	3094256

Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	zielony żółty czerwony
Aperture angle degree	360 °
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Można skonfigurować przez przełączniki DIP, 92 lm
Cechy koloru 2	Żółty, Można skonfigurować przez przełączniki DIP, 22 lm
Cechy koloru 3	Czerwony, Można skonfigurować przez przełączniki DIP, 40 lm
sygnał dźwiękowy	Regulowany klucz, 92dB

Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	12...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	420 mA
Maksymalne bieżące zużycie sygnalizatora dźwiękowego	30 mA
Typ wejścia	PNP lub protokół komunikacyjny
Typowy czas odpowiedzi	< 180 ms

Schemat podłączenia

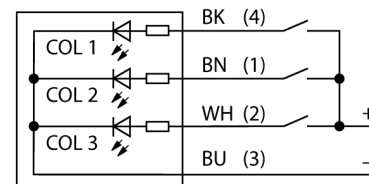

Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Gładki cylinder, TL70
Wymiary	Ø 70 x 268.6 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6,Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1, PVC
Liczba żył przewodu	8
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...95%
Stopień ochrony	IP65
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie