


Oświetlenie sygnalizacyjne LED

Wskaźnik ostrzegawczy

Ze zintegrowanym modułem komunikacji radiowej


K70DXN2GRQ

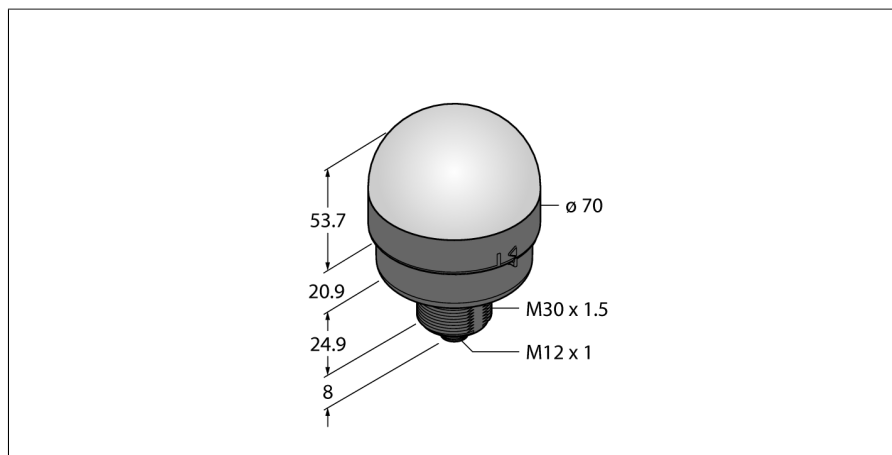

Typ	K70DXN2GRQ
Nr kat.	3097901
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Wyłącznik krańcowy
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączone, 65 lm
Cechy koloru 2	Czerwony, 34 lm
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_n	12...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_n	≤ 40 mA
Maks. pobór prądu na kolor	200 mA
Input power	5.7 W
Typ wejścia	PNP lub protokół komunikacyjny
Typowy czas odpowiedzi	< 180 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Półkula, K70L
Wymiary	Ø 70 x 107.5 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6, Czarny
Window material	tworzywo sztuczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...95%
Stopień ochrony	IP65
Testy/aprobata	
MTTF	249 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30 x 1,5
- Stopień ochrony IP67/IP69K
- Napięcie zasilania: 12...30 V DC
- Podstawa ze zintegrowanym modułem komunikacji radiowej
- Węzeł kompatybilny z DX80
- Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	