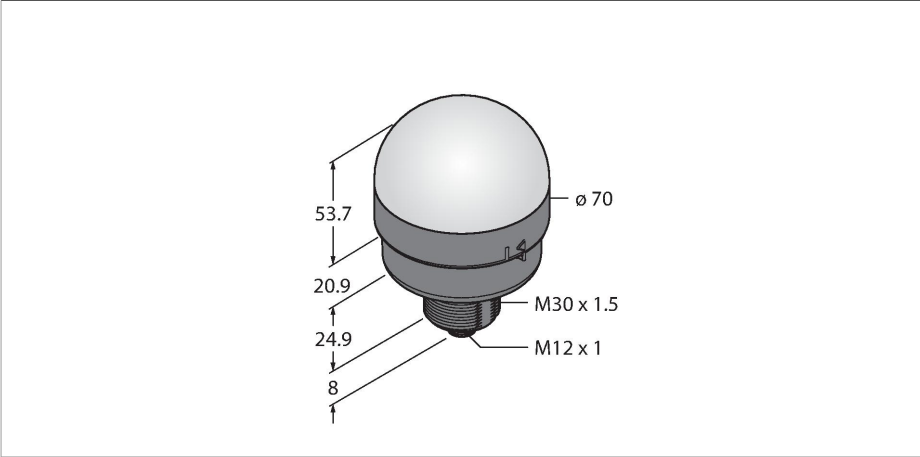


K70DXN2GYRQ

Oświetlenie sygnalizacyjne LED – Wskaźnik ostrzegawczy

Ze zintegrowanym modułem komunikacji radiowej



Dane techniczne

Typ	K70DXN2GYRQ
Nr kat.	3097902
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Wyłącznik krańcowy
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stale włączony, 65 lm
Cechy koloru 2	Żółty, 22 lm
Cechy koloru 3	Czerwony, 34 lm
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	12...30 V DC
Prąd znamionowy DC I _o	≤ 40 mA
Maks. pobór prądu na kolor	200 mA
Input power	5.7 W
Typ wejścia	PNP lub protokół komunikacyjny
Typowy czas odpowiedzi	< 180 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Półkula, K70L
Wymiary	Ø 70 x 107.5 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny
Window material	tworzywo sztuczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...95 %



Cechy charakterystyczne

- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30 x 1,5
- Stopień ochrony IP67/IP69K
- Napięcie zasilania: 12...30 V DC
- Podstawa ze zintegrowanym modułem komunikacji radiowej
- Węzeł kompatybilny z DX80
- Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych

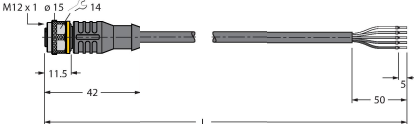
Dane techniczne

Stopień ochrony	IP65
Testy/aprobaty	
MTTF	249 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

Akcesoria

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
			
Uchwyt montażowy, prostokątny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm		Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobaty cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowne, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobaty cULus