


Oświetlenie sygnalizacyjne LED

K90LYYRRPQ

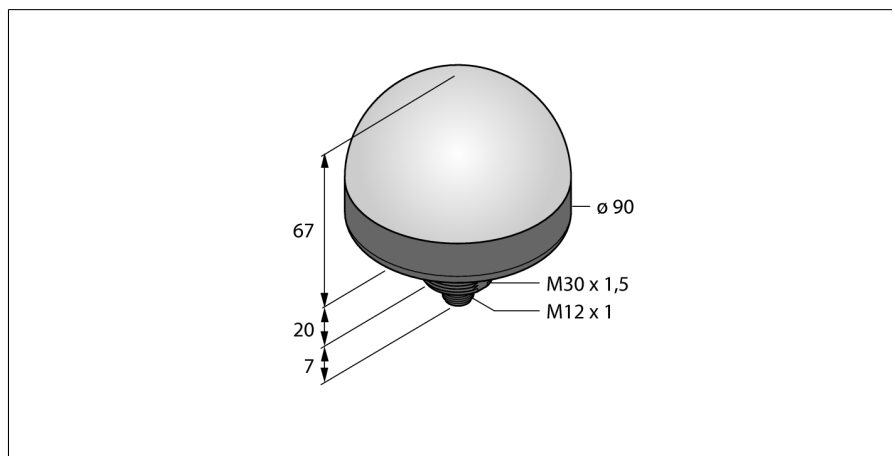

Typ	K90LYYRRPQ
Nr kat.	3801377

Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	żółty żółty czerwony czerwony
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Żółty, Stałe włączone, 35 lm
Cechy koloru 2	Żółty, 35 lm
Cechy koloru 3	Czerwony, 65 lm
Cechy koloru 4	Czerwony, 65 lm


Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_n	12...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	475 mA
Input power	5.7 W
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 75 ms

Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Półkula, K90L
Wymiary	Ø 90 x 87 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1, PVC
Liczba żył przewodu	8
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Stopień ochrony	IP67

Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

- Wielostronny wskaźnik LED
- Stopień ochrony IP67
- Gwint M30 x 1,5
- Męskie złącze M12 x 1, 8-pinowe
- Kolory: żółty (COL 1) / żółty (COL2) / czerwony (COL 3) / czerwony (COL 4)
- Napięcie zasilania: 12...30 VDC
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Wejścia: PNP

Schemat podłączenia

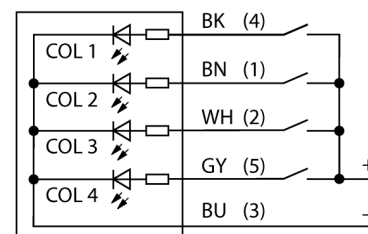

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.	Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy