

TL30FGYRRRQ


Dane techniczne

Typ	TL30FGYRRRQ
Nr kat.	3802422
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Rodzaj światła	zielony żółty czerwony czerwony czerwony
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączone
Cechy koloru 2	Żółty
Cechy koloru 3	Czerwony
Cechy koloru 4	Czerwony
Cechy koloru 5	Czerwony
Dane elektryczne	
Maks. pobór prądu na kolor	18 mA
Typ wejścia	Bipolarne (PNP/NPN)22
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Wykonanie	Prostopadłościenny
Wymiary	204.3 x 30 x 19.1 mm
Materiał obudowy	Metal, AL Tworzywo termoplastyczne, Kat6 _A Czarny
Window material	akryl, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1, PVC
Liczba żył przewodu	8
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Stopień ochrony	IP65

Cechy charakterystyczne


- Kolory: Zielony (COL 1) / żółty (COL 2) / czerwony (COL 3) / czerwony (COL 4) / czerwony (COL 5)
- Napięcie zasilania: 18...30 VDC lub 24 VAC przy 45 mA dla każdego koloru LED
- Wejścia: PNP/NPN

Schemat podłączenia

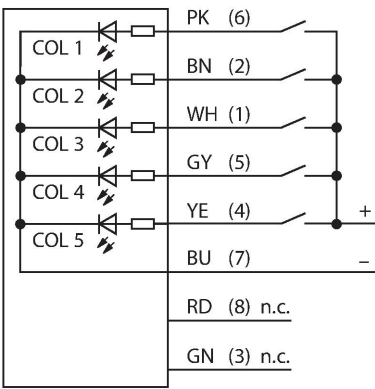

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.
	RKC8T-2/TEL	6625130

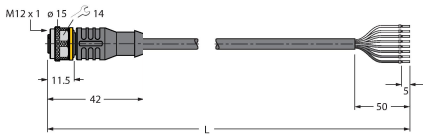

Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
-------------------	-----	---------	--

WKC8T-2/TEL

6625133

Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowne, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobaty cULus

