


Oświetlenie sygnalizacyjne LED


Kompaktowa wieża sygnałowa

TL50CGYYRQP

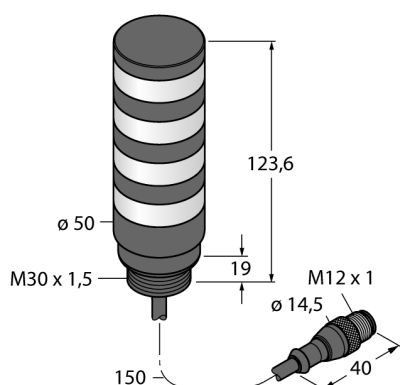

- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Odporność na zakłócenia EMI i RFI
- Stopień ochrony IP67
- Przewód 150 mm z męskim złączem M12 x 1
- Kolory: Zielony (COL 1) / żółty (COL 2) / biały (COL 3) / niebieski (COL 4)
- Napięcie robocze: Napięcie zasilania 12...30 VDC lub 21...27 VAC przy 135 mA dla każdego koloru LED
- Wejścia: PNP/NPN

Schemat podłączenia

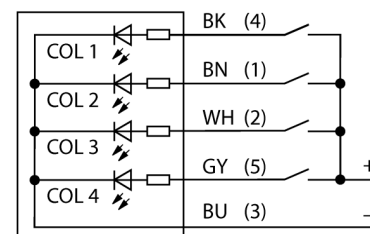

Zasada działania

Kompaktowa wieża sygnałowa TL50C stanowi połączenie wskaźnika ostrzegawczego TL50 i charakteryzujących się wysoką jasnością modeli TL50 w mniejszym wykonaniu i zapewnia doskonałą widoczność wskaźników stanu, a także dostarcza użytkownikowi czytelnych informacji. Mogą składać się z wielokolorowych diod LED oraz sygnalizatora dźwiękowego. Mogą być instalowane bezpośrednio na maszynie, w szafie lub w miejscu kontroli na linii produkcyjnej.

Schemat podłączenia przedstawia konfigurację pinów dla wersji PNP.

Sekwencja kolorów kolumny świetlnej w kolejności od dołu do góry może zostać dobrana spośród 10 dostępnych barw: niebieski (B), zielony (G), czerwony (R), żółty (Y), biały (W), turkusowy (T), pomarańczowy (O), fioletowy (V), błękitny (S) i różowy (M). Przykład: TL50CGYRQ — kolory kolumny świetlnej w kolejności od dołu do góry: zielony, żółty, czerwony

Typ	TL50CGYYRQP
Nr kat.	3805558
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	zielony żółty niebieski czerwony
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stale włączony, 23 lm
Cechy koloru 2	Żółty, Stale włączony, 5 lm
Cechy koloru 3	Żółty, Stale włączony, 5 lm
Cechy koloru 4	Czerwony, Stale włączony, 7.5 lm
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_s	12...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_a	≤ 135 mA
Napięcie robocze U_s	21...27V AC
Maks. pobór prądu na kolor	135 mA
Typ wejścia	Bipolarne (PNP/NPN)
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Gładki cylinder, TL50C
Wymiary	Ø 50 x 151 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS, Kat6,Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...95%
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	