


Oświetlenie liniowe LED


W metalowej obudowie

WLS28-2XWYRXX3-1130DX24Q

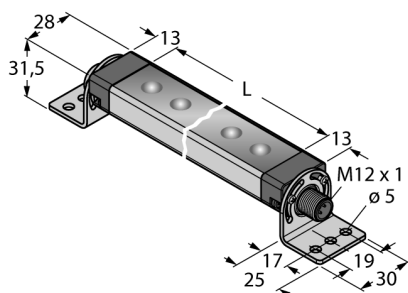



- Kolory: biały (COL 1), żółty (COL 2), czerwony (COL 3)
- Automatyczna kontrola temperatury
- W zestawie uchwyt montażowy SMBWLS28RA

Schemat podłączenia

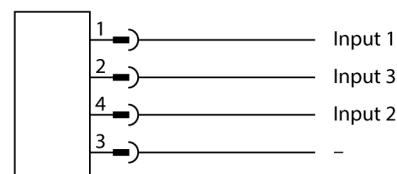

Typ	WLS28-2XWYRXX3-1130DX24Q
Nr kat.	3806293
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Oświetlenie robocze LED
Funkcja	Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła	biały żółty czerwony
Aperture angle degree	60 °
Kąt wiązki	szeroka wiązka 40–80°
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	Tak
Cechy koloru 1	Biały, Stałe włączony, 2600 lm
Cechy koloru 2	Żółty, 2280 lm
Cechy koloru 3	Czerwony, 740 lm
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_s	12...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_s	≤ 3040 mA
Maks. pobór prądu na kolor	1600 mA
Input power	36.48 W
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Prostopadłościenny, WLS28-2
Materiał obudowy	Metal, AL
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Temperatura składowania	-40...+70 °C
Wilgotność względna	0...90%
Stopień ochrony	IP50
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMBWLSMAG	3019574	Magnetyczny uchwyt do montażu świateł roboczych i czujników, 2 szt.	
SMBWLS28RA	3015764	Metalowy uchwyt montażowy, kątowy, dla oświetleń roboczych WLS28, otwory 5 mm, wkręt ustalający w zestawie	
SMBWLS28SP	3088063	Uchwyt zatrzaskowy do mocowania oświetlenia roboczego WLS28	