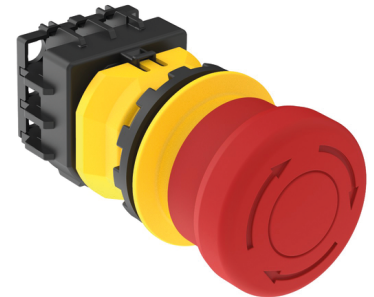


SSA-EB1P-02-A01

Bezpieczeństwo maszyn – Przycisk E-stop Nieoświetlony

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**



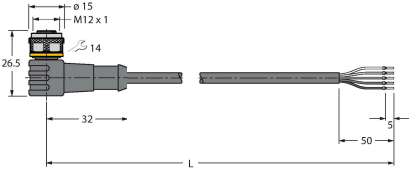
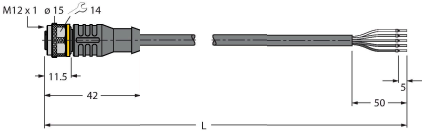
Dane techniczne

Typ	SSA-EB1P-02-A01
Nr kat.	3810952
Funkcja	Przycisk zatrzymania awaryjnego, bez podświetlenia
Protokół komunikacyjny	Diagnostyka szeregową ISD
Funkcja wyjścia	2 × styk NC, Bezpotencjałowe
Napięcie znamionowe izolacji	250 V
Konwencjonalny prąd termiczny	5 A
Napięcie impulsowe	2.5 kV
Klasa ochrony	II
Wykonanie	Prostopadłościenny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
kaskadowe	tak
Połączenie elektryczne	Przewód ze złączem, M12
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-25...+60 °C
Klasa ochrony	IP65
Testy/aprobata	
Odporność na wibracje	10 to 500 Hz, amp. 0,35 mm , przyspieszenie 50 g
Odporność na uderzenia	15 g (11 ms)
Certyfikaty	CE, cULus

Cechy charakterystyczne

- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Montaż konsoli w otworze montażowym 30 mm
- 2 styki NZ
- Siłownik 40 mm
- Zatrzymanie awaryjne / zwolnienie przez naciśnięcie i obrócenie
- 2 wyjścia bezpieczeństwa (NZ, bezpotencjałowe)
- Męskie M12 × 1, 5-stykowe

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com