


K70PTALGRY3AQ

Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania) – czujnik położenia

Przycisk pojemnościowy z sygnalizatorem dźwiękowym

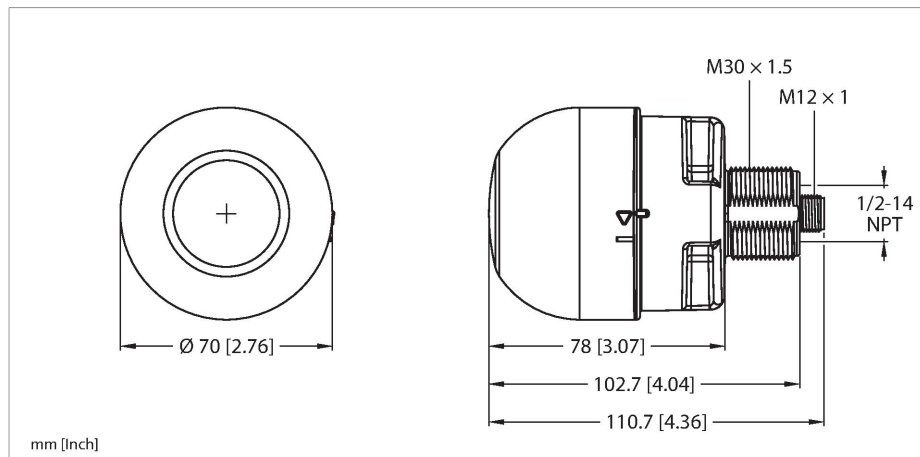

Cechy charakterystyczne

- Kolory: zielony (wejście 1), czerwony (wejście 2), żółty (wejście 1+2)
- RGB, konfigurowalny za pomocą ProEditor
- Napięcie zasilania 12...30 VDC
- Funkcja przełączania bipolarnego
- Zestyk zwirny NO
- Funkcja podtrzymania
- Złącze męskie M12, 5-stykowe

Zasada działania

Wielokolorowe przyciski dotykowe K50 Pro łączą w sobie sprawdzoną technologię dotykową i wytrzymałość z większą wszechstronnością diod LED RGB. Zaawansowana technologia dotykowa zapewnia wysoką odporność na działanie wody i umożliwia obsługę przycisków, gdy użytkownik nosi rękawice. Ergonomiczna konstrukcja oznacza, że obsługa nie wymaga fizycznego nacisku, co chroni dłonie i nadgarstki użytkownika. Idealne do zastosowań weryfikacji pobierania (pick-to-light) w różnych branżach i środowiskach — od przemysłu żywności i napojów po przemysł motoryzacyjny. Do 14 wersji kolorystycznych w jednym urządzeniu, możliwość ustawiania parametrów za pomocą programu Pro Editor. Ustawienia fabryczne są następujące: wejście 1: zielone, wejście 2: czerwone, wejścia 1 i 2: żółte

Dane techniczne

Typ	K70PTALGRY3AQ
Nr kat.	3812802
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Czujnik weryfikacji pobrania
Funkcja	Przycisk optyczny
Rodzaj światła	RGB
Aperture angle degree	360 °
Funkcja przełącznika	Chłonne
Możliwość ściemnienia	Programowalne
Cechy koloru 1	Zielony, Programowalne, 46.6 lm
Cechy koloru 2	Czerwony, 26 lm
Cechy koloru 3	Żółty, 36.4 lm
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	12...30 V DC
Protokół komunikacyjny	BannerBus (kompatybilny z Pro Editor)
Funkcja wyjścia	Styk NO, PNP/NPN
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Półkula, K70 Pro Touch Audible
Wymiary	Ø 70 x 102.7 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1
Liczba żył przewodu	5

Dane techniczne

z przełącznikiem z czujnikiem ruchu	nie
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Temperatura składowania	-40...+70 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Stopień ochrony	IP67 IP69K
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, cULus, UKCA