

# CABLE4X0.34-XX-PVC-BU-500M/TEB

## Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego – przewód z belki

### Cechy charakterystyczne




- 4-styk.
- Materiał otuliny: PVC
- Kolor otuliny: niebieski
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Odporność na związki agresywne chemiczne i oleje
- Odporność na czynniki mikrobiologiczne i hydrolizę
- Wolne od związków LABS
- Certyfikat: cULus
- Zgodność RoHS
- 4-piny
- Długość przewodu: 500 m


### Dane techniczne

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Typ                                    | CABLE4X0.34-XX-PVC-BU-500M/TEB |
| Nr kat.                                | 6628657                        |
| Liczba styków                          | 4                              |
| Kabel                                  |                                |
| Średnica przewodu                      | Ø 5.2 mm ±0.20                 |
| Długość przewodu                       | 500 m                          |
| Otulina przewodu                       | PCW, Niebieski                 |
| Izolacja żyły                          | PCW                            |
| Przekrój przewodu                      | 4 × 0.34 mm <sup>2</sup>       |
| Przewód linkowy, układ                 | 42 × 0.1 mm                    |
| Kolory żył                             | BN, WH, BU, BK                 |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C |                                |
| Napięcie nominalne                     | 300 V                          |
| Napięcie testowe                       | 2000 V                         |
| Prąd                                   | 4 A                            |
| Rezystancja izolacji                   | > 30.5 MΩ/km                   |
| rezystancja przewodzenia               | maks. 57 Ω/km                  |
| Nom. capacitance                       | 0.49 pF/m                      |
| Nom. Induktancja                       | 1.08 mH/km                     |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne    |                                |
| Kąt gięcia (montaż stacjonarny)        | ≥ 5 x Ø                        |
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)   | ≥ 10 x Ø                       |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)           | -40...+105 °C                  |

### Przekrój poprzeczny przewodu

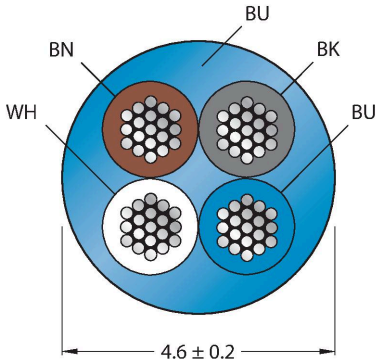


### Nagłówek schemat podłączenia




Dane techniczne

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Temp. otoczenia (ruchomy) | -5...+80 °C |
|---------------------------|-------------|

Akcesoria

|                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                                                                   | 6936170 | BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                                                               | 6936206 |
| Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14) |         | Etykieta do przewodów TEL i TXL, długość: 18 mm, wysokość: 4 mm, materiał: poliwęglan (PC), kolor: biały, bez związków halogenu, odporność na rozprzestrzenianie się płomienia |         |
|                                                                                                                                                                        |         |                                                                                              |         |

Akcesoria

|                                                                                    |                       |           |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                                                                  | Typ                   | Nr kat.   |                                                                                                                                                                                  |
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji kabli przedłużających (seria produktów TEL/TXL); do kabli o średnicach: min. 5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak. |
|                                                                                    |                       |           |                                                                                                                                                                                  |