


RSS4.4T-30-RSS4.4T/TXL

Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR – Kabel przedłużający

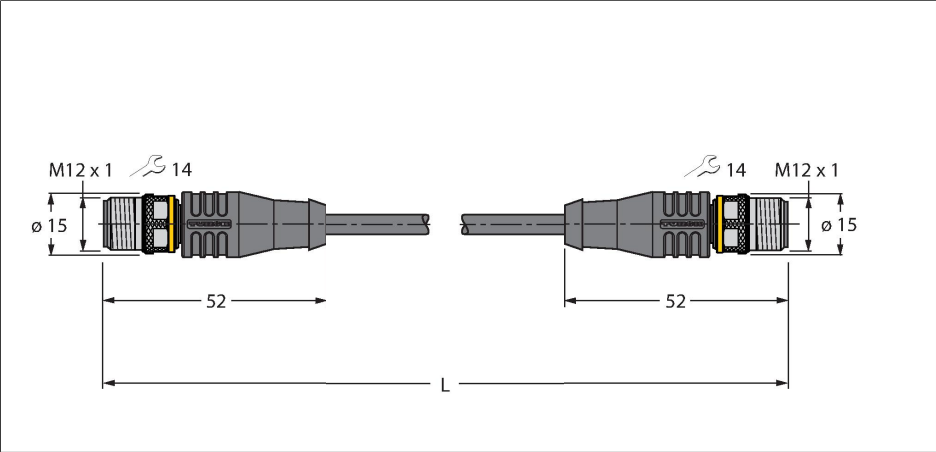


Dane techniczne

Typ	RSS4.4T-30-RSS4.4T/TXL
Nr kat.	6632823
Złącze A	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, IP69K, Tylko w skręconym stanie
Złącze B	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP67, IP69K, Tylko po skręceniu
Kabel	
Średnica przewodu	Ø 5.3 mm ±0.20
Długość przewodu	30 m
Otulina przewodu	PUR, Czarny
Ekran	Folia aluminiowa, cynowany przewód miedziany


Cechy charakterystyczne

- CE
- UKCA
- RoHS compliant
- IP67/ IP69K
- DEGREE OF PROTECTION
- Złącze męskie M12, proste, 4-pinowe
- Ekran podłączony do nakrętki/śruby
- Złącze męskie M12, proste, 4-pinowe
- Materiał powłoki: PUR, ekranowanie
- Kolor powłoki: czarny
- Można używać w łańcuchach kablowych
- Odporność na związki agresywne chemiczne, promieniowanie UV i oleje
- Ognioodporność (FT2 zgodnie z UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Bez halogenu, silikonu, PVC i LABS
- Szczególna odporność na ścieranie
- Zgodność z normami CE, UKCA i RoHS
- Stopień ochrony: IP67, IP69K
- Długość przewodu: 30 m

Przekrój poprzeczny przewodu



Przyporządkowanie styków

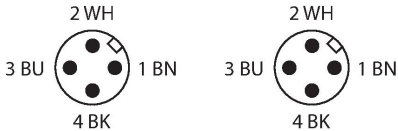

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak.
-------------------	-----	---------	---