


Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC

Kabel przedłużający

PKG4Z-2-WSC4.4T/TEL

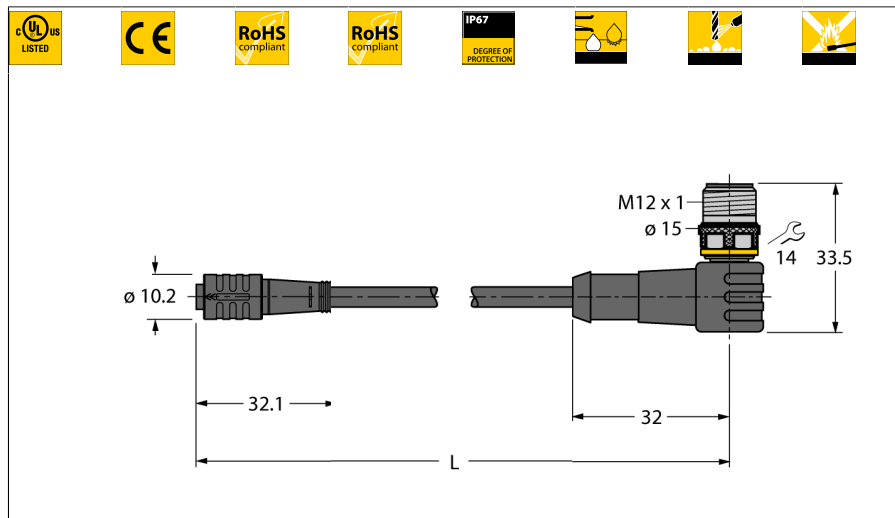

- 4-pinowe, proste złącze żeńskie Ø 8 mm, zatrzaskowe z zabezpieczeniem przed rozłączeniem
- Złącze męskie M12, kątowe, 4-pinowe
- Materiał otuliny: PVC
- Kolor otuliny: czarny
- Odporność na związki agresywne chemicznie i oleje
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Odporność na roztwory kwasowe i zasadowe
- Odporność na czynniki mikrobiologiczne i hydrolizę
- Wolne od związków LABS
- Zgodność RoHS
- Stopień ochrony IP67
- Długość przewodu: 2,0 m

Typ	PKG4Z-2-WSC4.4T/TEL
Nr kat.	6635841

Złącze A	Złącze żeńskie, Ø 8 mm, Prosty
Liczba styków	4
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Moment dokręcający	0.5 ... 0.6 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)


Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, (podłączone)

Złącze B	Złącza, M12 x 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba pinów	4
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP67, IP69K, Tylko po skręceniu

Kabel	
Średnica przewodu	Ø 4.6mm ±0.20
Długość przewodu	2 m m
Otulina przewodu	PCW, Czarny
Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	4 x 0.34 mm²
Przewód linkowy, układ	42 x 0.1mm
Kolory żył	BN, WH, BU, BK



schemat obwodu




Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie nominalne	50V _{AC} /60V _{DC}
Napięcie testowe	2000 V
Prąd	4AA
Rezystancja izolacji	> 30.5 MΩ/km
rezystancja przewodzenia	maks. 57 Ω/km

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	≥ 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 10 x Ø
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+105°C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-5...+80°C

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14)	
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206	Etykieta do przewodów TEL i TXL, długość: 18 mm, wysokość: 4 mm, materiał: poliwęglan (PC), kolor: biały, bez związków halogenu, odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	