



RKM43-6-RSM43

Kabel zasilający, PUR – Przewód połączeniowy

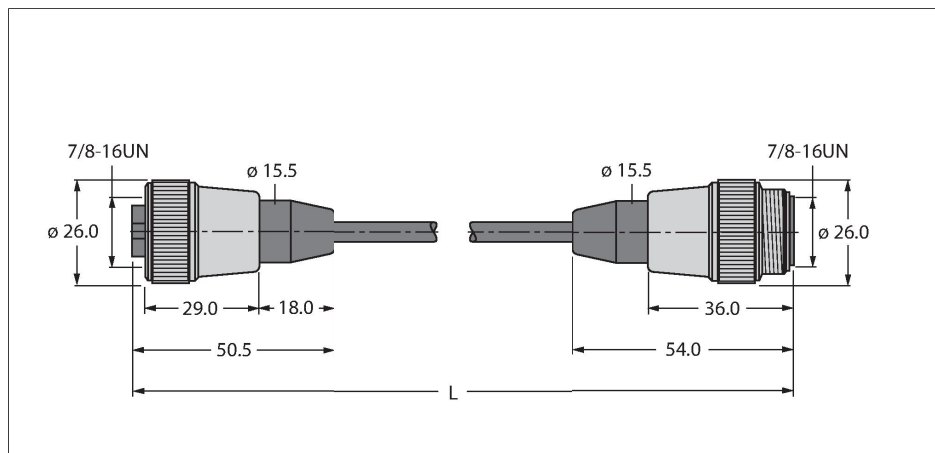

Dane techniczne

Typ	RKM43-6-RSM43
Nr kat.	6914315
Złącze A	Złącze żeńskie, 7/8"-16 UN, Prosty
Liczba styków	4
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, Tylko w skręconym stanie
Złącze B	Złącza, 7/8"-16 UN, Prosty
Liczba pinów	4
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP67, Tylko po skręceniu
Kabel	
Średnica przewodu	$\phi 7.5 \text{ mm} \pm 0.30$
Długość przewodu	6 m
Otulina przewodu	PUR, Szary
Ekran	nie
Izolacja żyły	PP
Przekrój przewodu	$4 \times 1.5 \text{ mm}^2$

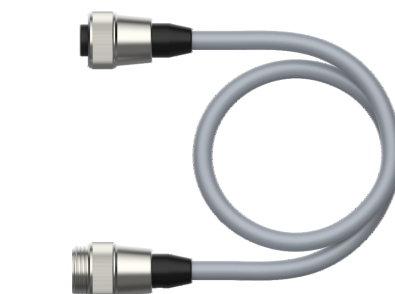


Cechy charakterystyczne




- Kabel zasilający: $4 \times 1.5 \text{ mm}^2$
- Materiał powłoki: PUR, kolor: szary
- Średnica powłoki: 7,5 mm
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na oleje i ogień
- Bez halogenu
- Męskie 7/8", proste
- Złącze 7/8" żeńskie, proste
- Długość kabla: 6,0 m

Przekrój poprzeczny przewodu

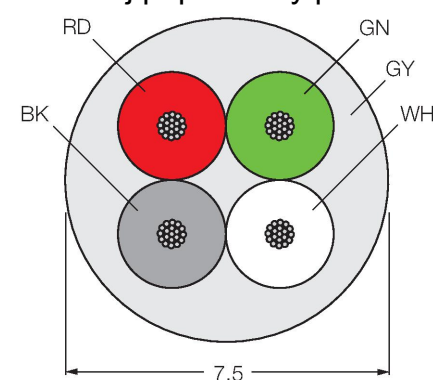

Przyporządkowanie styków

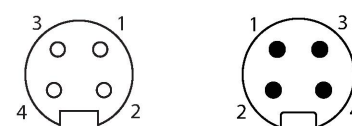

Dane techniczne

Przewód linkowy, układ	84 × 0.15 mm
Kolory żył	BK, RD, GN, WH
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	300 V
Napięcie testowe	500 V
Prąd	12 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 10 x Ø
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-50...+80 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-25...+80 °C
Temperatura otoczenia (łańcuch kablowy)	-25...+80 °C
Inne cechy	
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Bez halogenu	tak
Odporność na olej	tak
Ochrona przed ogniem	tak

schemat obwodu

