


FW-MRKPM0516-P-S-1012

Złącze rozbieralne – 7/8", zasilanie

Złącze 7/8" żeńskie, proste

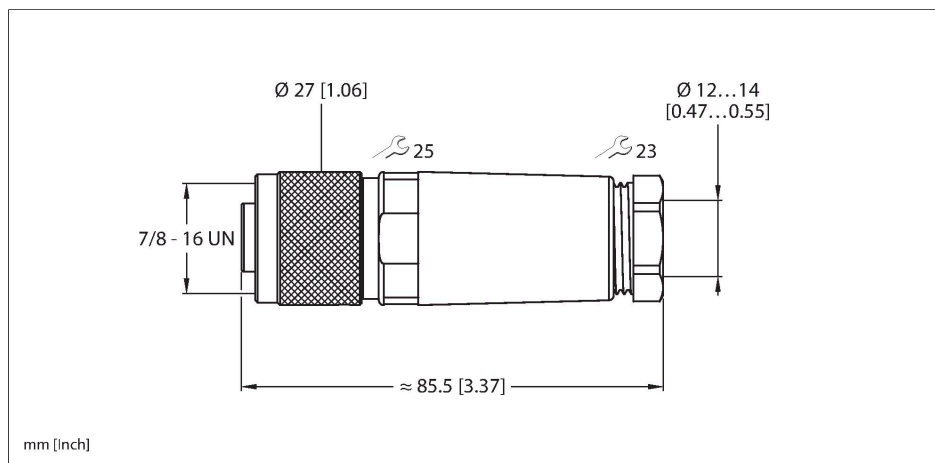

Dane techniczne


Typ	FW-MRKPM0516-P-S-1012
Nr kat.	6914520
Uwaga dotycząca produktu	Stare oznaczenie: B4151-0/16
Złącze A	Złącze żeńskie, 7/8"-16 UN, Prosty
Liczba styków	5
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	Aluminium, Al, Anodyzowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	PG16
External diameter of the cable	12...14 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.34...1.5 mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, Tylko w skręconym stanie
Protokół sieciowy	DeviceNet CANopen
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	9 A
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Cechy charakterystyczne



- Połączenie zaciskiem śrubowym
- 5-stykowe
- gwint PG16
- Średnica przepustu przewodu 12,0...14,0 mm

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+90 °C
------------------------------	--------------

Temp. otoczenia (ruchomy)	-40...+90 °C
---------------------------	--------------