


Okrągłe złącze 7/8" Złącze żeńskie 7/8" RKM31-2



- okrągłe złącze, wytrzymałe i wstępnie przygotowane do podłączenia
- tworzywo konfekcjonowane
- Stopień ochrony IP67
- dostępne wykonania z przewodami różnych długości oraz z materiałów różnego typu
- Otwarty koniec
- Złącze 7/8" żeńskie, proste
- Długość kabla: 2,0 m

Schemat podłączenia

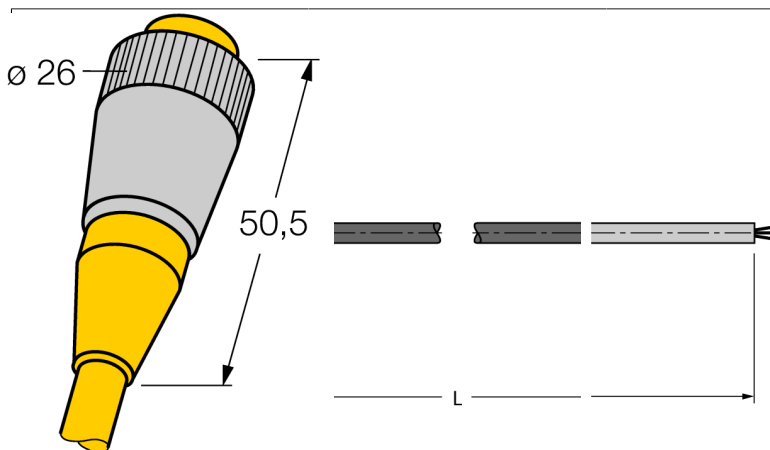

Typ	RKM31-2
Nr kat.	6914905
Złącze A	Złącze żeńskie, 7/8"-16 UN, Prosty
Liczba styków	3
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PUR, Żółty
	uszczelnienie na poziomie bazy pinu
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
	nakrętka ze stali nierdzewnej/śruba dostępna na zamówienie
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
	uszczelnienie na poziomie bazy pinu
	nakrętka ze stali nierdzewnej/śruba dostępna na zamówienie
Średnica przewodu	Ø 7.3 mm
Długość przewodu	2 m
Otulina przewodu	PCW, Żółty
Izolacja żyły	PCW
Kolory żył	BK, BN, BU
Przekrój przewodu	3 × 0.83
Przewód linkowy, układ	19 × 0.25
Napięcie nominalne	300 V
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Prąd	9 A
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ