


BKM-BKWM14-E03-1.2/S90 (OBS)

Przewód czujnika i elementu wykonawczego – Przewód przedłużający

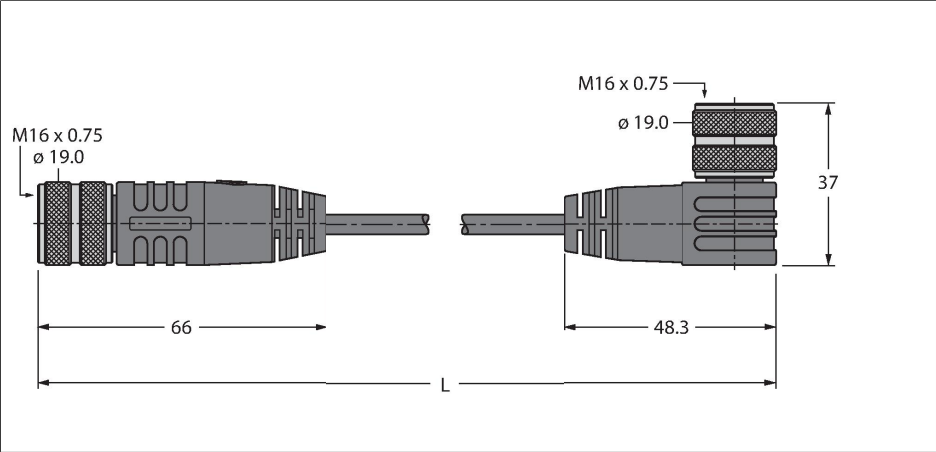

Dane techniczne

Typ	BKM-BKWM14-E03-1.2/S90 (OBS)
Nr kat.	6935109
Złącze A	Złącze żeńskie, M16 × 0,75, Prosty
Liczba styków	14
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67
Złącze B	Złącze żeńskie, M16 × 0,75, Kątowe
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP67
Kabel	
Protokół sieciowy	S90
Średnica przewodu	Ø 6.9 mm ±0.15
Otulina przewodu	TPU, Czarny
Ekran	nie

Cechy charakterystyczne



- Złącze M16, proste, 14-stykowe
- 14-stykowe, proste złącze żeńskie M16
- Materiał otuliny: TPU
- Kolor otuliny: czarny
- Ognioodporność (FT1)
- Certyfikat: UL i CSA
- Zgodność z RoHS
- Typ ochrony IP67
- Długość przewodu: x metrów

Przyporządkowanie styków



schemat obwodu

A)	n.c.	C A
C)	GN	C C
E)	PK	C E
G)	RD	C G
J)	VT	C J
L)	n.c.	C L
M)	BN	C M
N)	YE	C N
O)	GY	C O
P)	BK	C P
R)	WH	C R
S)	n.c.	C S
T)	n.c.	C T
U)	BU	C U

Dane techniczne

Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	2 × 0.52 mm ²
Przewód linkowy, układ	19 × 0.19 mm
Przekrój przewodu	8× 0.21 mm ²
Linka	19 x0.13 mm
Kolory żył	GN, PK, RD, VT, BN, YE, GY, BK, WH, BU
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	300 V
Prąd	3 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	≥ 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 10 x Ø
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+90 °C