


BKWM14-E01-15/S90

Przewód czujnika i elementu wykonawczego – Przewód podłączeniowy

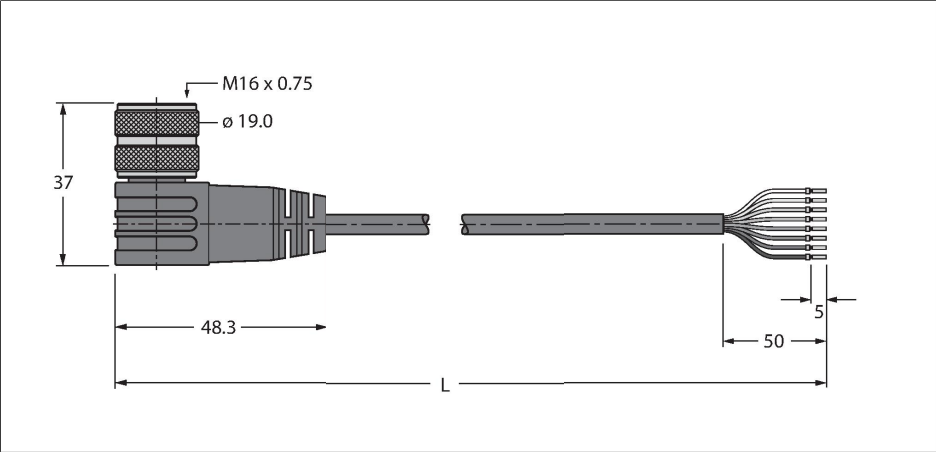

Dane techniczne


Typ	BKWM14-E01-15/S90
Nr kat.	6935112
Złącze A	Złącze żeńskie, M16 × 0,75, Kątowe
Liczba styków	14
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67
Kabel	
Protokół sieciowy	S90
Średnica przewodu	Ø 6.9 mm ±0.15
Długość przewodu	15 m
Otulina przewodu	TPU, Czarny
Ekran	nie
Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	2 × 0.52 mm ²
Przewód linkowy, układ	19 × 0.19 mm
Przekrój przewodu	8× 0.21 mm ²
Linka	19 x0.13 mm
Kolory żył	BN, BK, PK, GN, BU, VT, WH, RD, GY, YE

Cechy charakterystyczne



- Złącze M16, żeńskie, kątowe, 14-stykowe
- Materiał otuliny: TPU
- Kolor otuliny: czarny
- Ochrona przed ogniem (FT1)
- Certyfikat: UL i CSA
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67
- Długość przewodu: 15 m

Przyporządkowanie styków



schemat obwodu

A	BN
C	n.c.
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
M	n.c.
N	n.c.
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE
U	n.c.

Dane techniczne

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie nominalne	300 V
--------------------	-------

Prąd	3 A
------	-----

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	$\geq 5 \times \varnothing$
---------------------------------	-----------------------------

Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	$\geq 10 \times \varnothing$
--------------------------------------	------------------------------

Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+90 °C
------------------------------	--------------