


# BKWM19-E01-2/TEL

## Kabel do siłownika, czujnika i zasilania, PVC – Przewód podłączeniowy

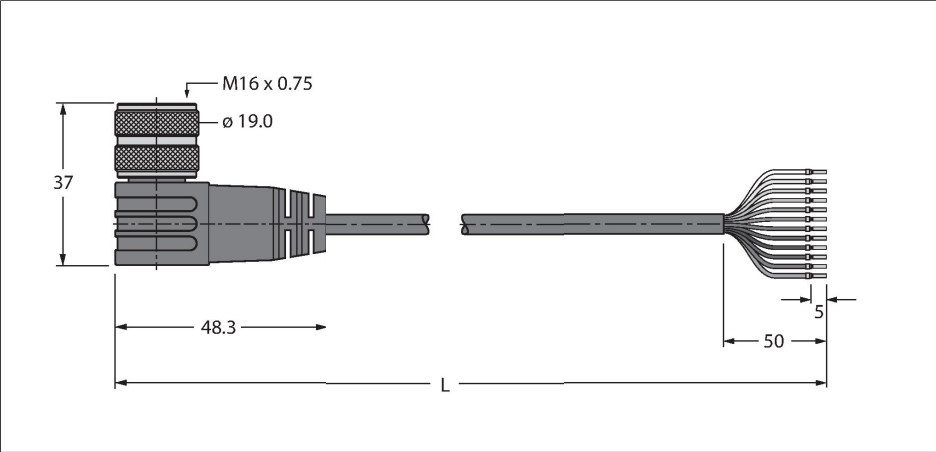

### Dane techniczne


|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | BKWM19-E01-2/TEL                                                                               |
| Nr kat.                  | 6935127                                                                                        |
| Złącze A                 | Złącze żeńskie, M16 × 0,75, Kątowe                                                             |
| Liczba styków            | 19                                                                                             |
| Styki                    | mosiądz, CuZn, Złoczone                                                                        |
| Materiał wokół styków    | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny                                                                 |
| Uchwyt                   | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny                                                                 |
| Nakrętka/śruba           | mosiądz, CuZn, Niklowane                                                                       |
| Uszczelnienie            | Tworzywo sztuczne, FPM/FKM                                                                     |
| Żywotność mechaniczna    | > 100 Cykle dopasowania                                                                        |
| Stopień zanieczyszczenia | 3                                                                                              |
| Typ ochrony              | IP67                                                                                           |
| Kabel                    |                                                                                                |
| Średnica przewodu        | Ø 7.9 mm ±0.30                                                                                 |
| Długość przewodu         | 2 m                                                                                            |
| Otulina przewodu         | PCW, Czarny                                                                                    |
| Ekran                    | nie                                                                                            |
| Izolacja żyły            | PCW                                                                                            |
| Przekrój przewodu        | 2 × 0.52 mm²                                                                                   |
| Przewód linkowy, układ   | 19 × 0.19 mm                                                                                   |
| Przekrój przewodu        | 16× 0.21 mm²                                                                                   |
| Linka                    | 19 x0.13 mm                                                                                    |
| Kolory żył               | WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU |

### Cechy charakterystyczne



- Złącze M16, żeńskie, kątowe, 19-stykowe
- Materiał otuliny: PVC
- Kolor otuliny: czarny
- Ochrona przed ogniem (FT1)
- Certyfikat: UL i CSA
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67
- Długość przewodu: 2,0 m

### Przyporządkowanie styków



### schemat obwodu

|     |       |
|-----|-------|
| A ) | WH/GY |
| B ) | WH/YE |
| C ) | GN    |
| D ) | RD    |
| E ) | GY/PK |
| F ) | PK    |
| G ) | RD/BU |
| H ) | BK    |
| J ) | BN/GN |
| K ) | YE/BN |
| L ) | GY/BN |
| M ) | BN    |
| N ) | YE    |
| O ) | GY    |
| P ) | WH/GN |
| R ) | WH    |
| S ) | VT    |
| T ) | n.c.  |
| U ) | BU    |

## Dane techniczne

### Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Napięcie nominalne | 300 V |
|--------------------|-------|

|      |     |
|------|-----|
| Prąd | 3 A |
|------|-----|

### Właściwości chemiczne i mechaniczne

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Kąt gięcia (montaż stacjonarny) | $\geq 5 \times \varnothing$ |
|---------------------------------|-----------------------------|

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie) | $\geq 10 \times \varnothing$ |
|--------------------------------------|------------------------------|

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temp. otoczenia (nieruchomy) | -40...+105 °C |
|------------------------------|---------------|