


BSM19-E01-2/TEL

Kabel do siłownika, czujnika i zasilania, PVC – Przewód podłączeniowy

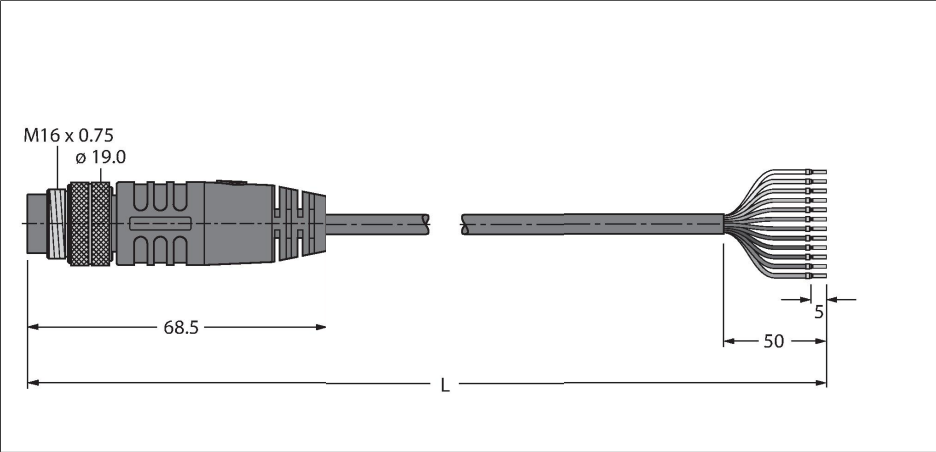

Dane techniczne


Typ	BSM19-E01-2/TEL
Nr kat.	6935129
Złącze A	Złącza, M16 x 0,75, Prosty
Liczba styków	19
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67
Kabel	
Średnica przewodu	Ø 7.9 mm ±0.30
Długość przewodu	2 m
Otulina przewodu	PCW, Czarny
Ekran	nie
Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	2 x 0.52 mm ²
Przewód linkowy, układ	19 x 0.19 mm
Przekrój przewodu	16x 0.21 mm ²
Linka	19 x0.13 mm
Kolory żył	WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	300 V

Cechy charakterystyczne



- Złącze M16, męskie, proste, 19-stykowe
- Materiał otuliny: PVC
- Kolor otuliny: czarny
- Ochrona przed ogniem (FT1)
- Certyfikat: UL i CSA
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67
- Długość przewodu: 2,0 m

Przyporządkowanie styków



schemat obwodu

	WH/GY
A	WH/YE
B	GN
C	RD
D	GY/PK
E	PK
F	RD/BU
G	BK
H	BN/GN
J	YE/BN
K	GY/BN
L	BN
M	YE
N	GY
O	WH/GN
P	WH
R	VT
S	n.c.
T	BU
U	

Dane techniczne

Prąd	3 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	$\geq 5 \times \varnothing$
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	$\geq 10 \times \varnothing$
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+105 °C