


FSW5L

Męskie gniazdo ze stykami do lutowania, montaż od przodu



Cechy charakterystyczne

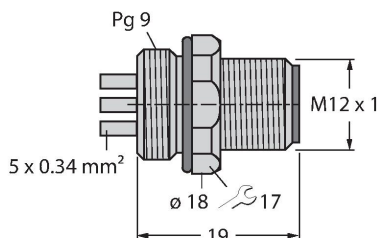


- Złącze męskie M12 × 1
- Stopień ochrony IP67
- Montaż od przodu
- Podłączenie za pomocą styków lutowanych
- Gwint montażowy PG9
- Odwrotne kodowanie, 5 styków, styki do lutowania
- Montaż od przodu
- Do zastosowania w aplikacjach PROFI-BUS-DP
- Styk lutowany

Dane techniczne



Typ	FSW5L
Nr kat.	6935979
Złącze A	Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FKM/FPM
Flange housing	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ montażu	montaż od przodu
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	PG9
Tryb połączenia	Styk lutowany
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Protokół sieciowy	PROFIBUS-DP
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+90 °C

Przyporządkowanie styków



Nagłówek schemat podłączenia

Konfiguracja styków



Montaż panelu przedniego

