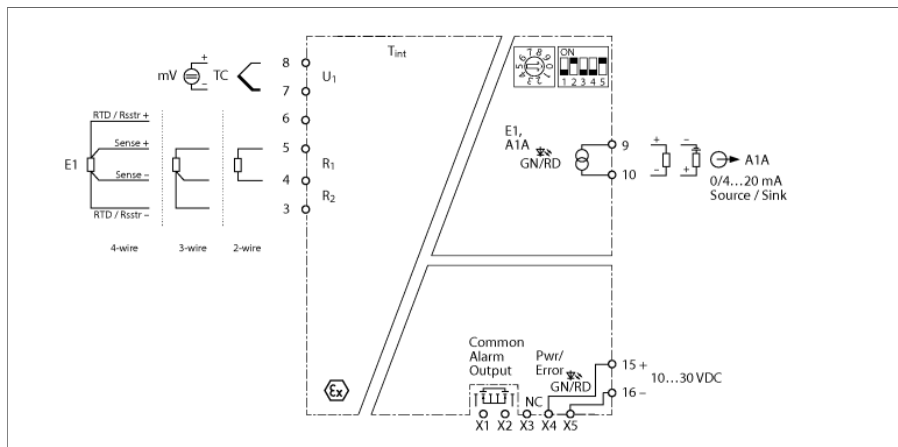



wzmacniacz pomiarowy dla czujników temperatury 1-kanalowy IMX12-TI02-1TCURTDR-1I-PR/24VDC







- Wejście termopar, niskiego napięcia (-150...+150 mV), czujników RTD (2-, 3- i 4-przewodowych) i rezystorów 0...5 kΩ (2-, 3- i 4-przewodowych)
- Wyjście prądowe 0/4...20 mA jako źródło lub ujęcie
- Możliwość dostosowania zakresu pomiarowego
- Konfiguracja za pomocą obrotowych przełączników kodujących i przełączników DIP
- Monitorowanie przerywania przewodów obwodu wejściowego i wyjściowego
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- Zdejmowalne terminale śrubowe
- Mostek zasilania (złącze dołączone w zestawie)
- ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
- Instalacja w strefie 2
- SIL 2

Dimensions

Typ	IMX12-TI02-1TCURTDR-1I-PR/24VDC
Nr kat.	7580500
Napięcie robocze U_s	10...30 V DC
Dane mechaniczne	
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Poliwęglan/ABS
Połączenie elektryczne	Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Storage temperature	-40...+80 °C
Stopień ochrony	IP20
Certyfikaty	
	ATEX IECEX INMETRO TR CU NEPSI
Kategoria ochrony przed zapłonem	[Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC
Aprobata Ex zgodnie z certyfikatem zgodności	TÜV 15 ATEX 168214 X



Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK	7580954	Zacisk złącza mostka zasilania	
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK	7580955	Zacisk złącza mostka zasilania	
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK	7580956	Zacisk złącza mostka zasilania	
E/ME TBUS NS35 BK	7580957	Zacisk złącza mostka zasilania	
IMX12-SC-2X-4BK	7580940	Terminale śrubowe do modułów IM(X) 12; w zestawie: 4 szt. 2-polowego czarnego terminala	
IMX12-SC-2X-4BU	7580941	Terminale śrubowe do modułów IM(X) 12; w zestawie: 4 2-polowe niebieskie terminale	
IMX12-CC-2X-4BK	7580942	Terminale sprężynowe do modułów IM(X)12; w zestawie: 4 szt., czarne terminale, 2-stykowe	
IMX12-CC-2X-4BU	7580943	Terminale sprężynowe do modułów IM(X)12; w zestawie: 4 szt., niebieskie terminale, 2-stykowe	