


VC-CC8.21-11.024-K

Złącze rozbieralne – Wykonanie C



Cechy charakterystyczne

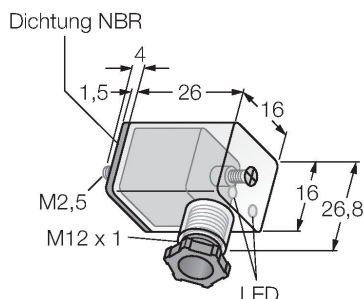


- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 2 piny + PE
- Przejściówka przewodu: 4...6 mm
- Przekrój przewodnika: 3 x 0.34 mm²
- Śruba centralna: M 2,5 x 27
- Gwint montażowy: M12 x 1
- Stopień ochrony: IP65
- W zestawie:
 - złącze zaworu, śruba centralna, śruba dociskowa, uszczelka, pierścień uszczelniający i pierścień dociskowy

Przyporządkowanie styków



schemat obwodu



Dane techniczne

Typ	VC-CC8.21-11.024-K
Nr kat.	8028731
Złącze A	Złącze dla zaworu, Wykonanie C
Liczba styków	2+PE
Styki	Metal
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA6 GF30, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA6-I, Przezroczyste
Element ochronny	Warystor
Uszczelnienie	NBR
Gwint montażowy	M12 x 1
External diameter of the cable	4...6 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14...0.34 mm ²
Display switch state	LED, Żółty
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP65, (zmontowane)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	24 V
Prąd	5 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-25...+80 °C