



Moduł I/O dla DeviceNet Fieldbus 8 wejść dwustanowych npn/pnp FDNL-L0800-T

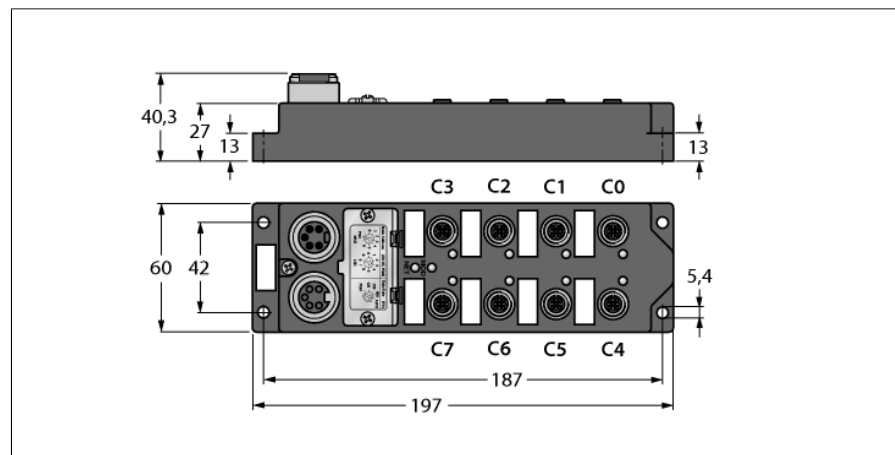


- 8 wejść dwustanowych npn/pnp
- Kontrola przerwy w obwodzie
- Diagnostyka na kanał
- Jeden kanał na złącze
- Glasfaserverstärktes PA6-Gehäuse
- Vibrations- und erschütterungsfest
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67

Sieć przemysłowa



Wejście M12 × 1



Typ	FDNL-L0800-T
Nr kat.	F0075
Liczba kanałów	8
Napięcie pracy / obciążenia	11...26 VDC
Prąd pracy	< 100 mA
Wejścia	
Liczba kanałów	(8) 3-wire npn/pnp sensors
Napięcie wejściowe	13...26 VDC
Prąd zasilania	< 80 mA na wejście, ochrona przed zwarceniem
Próg przełączania	EN 61131-3 niskie maks.: 1,5 mA / wysokie min.: 2 mA
Opóźnienie wejścia	2,5 ms
Częstotliwość przełączania	≤ 100 Hz
Maks. prąd wejścia	7 mA
Izolacja elektryczna	separacja galwaniczna podłączenia sieciowego
Zasilanie czujników	bus connection
Prędkość transmisji sieciowej	125/250/500 kbps
Adresowanie sieciowe	0...63 (dezimal) über Drehcodierschalter
Dimensions (W x L x H)	60 x 197 x 40 mm
materiał obudowy	Poliamid wzmocniony włóknem szklanym (PA6-GF30)
Montaż	4 otwory montażowe □ 5,4 mm
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Stopień ochrony	IP67
MTTF	212 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
Certyfikaty	CE, UL, CSA, FM

Dane z odwzorowania procesu

C1P4 Złącze męskie 1, 4-pinowe
ISS-3: Zwarty kanał 3
IOS-2: przerwa na kanale 2:

		Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Input	Byte 0	C7P4	C6P4	C5P4	C4P4	C3P4	C2P4	C1P4	C0P4
	Byte 1	ISS-7	ISS-6	ISS-5	ISS-4	ISS-3	ISS-2	ISS-1	ISS-0
	Byte 2	IOS-7	IOS-6	IOS-5	IOS-4	IOS-3	IOS-2	IOS-1	IOS-0