


RSS RSSD 441-2M

Przemysłowy przewód Ethernet – Przewód przedłużający

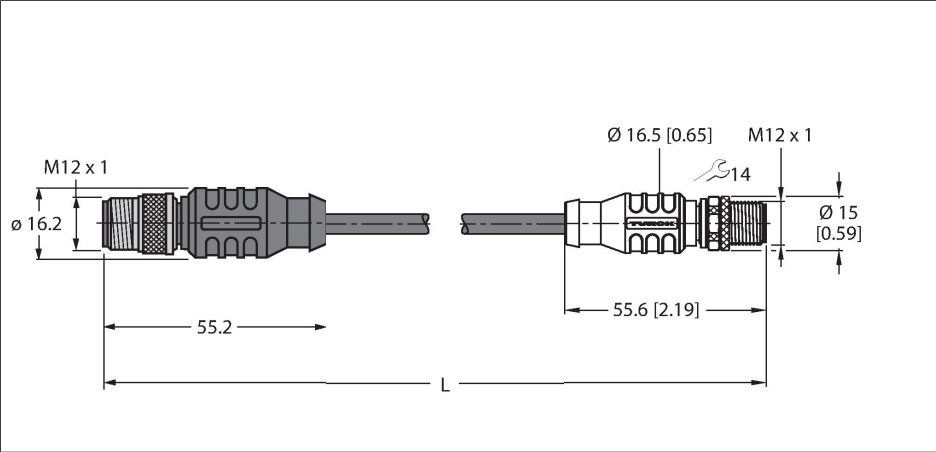


Dane techniczne

Typ	RSS RSSD 441-2M
Nr kat.	U-02620
Złącze A	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	8
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.8 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, Tylko w skręconym stanie
Złącze B	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Liczba pinów	4
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.8 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP67, Tylko po skręceniu
Kabel	
Protokół sieciowy	Ethernet
Średnica przewodu	Ø 6.7 mm

Cechy charakterystyczne

- M12 eurofast Stecker, gerade
- M12 eurofast Stecker, gerade
- Złącze męskie M12, proste
- Męskie M12, proste, 8-stykowe
- Długość kabla: 2,0 m

Przekrój poprzeczny przewodu

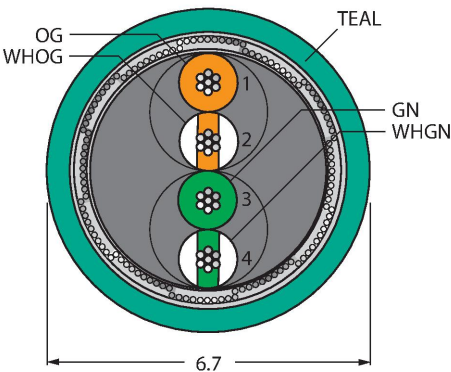

Dane techniczne

Długość przewodu	2 m
Otulina przewodu	TPE, Zielony
Ekran	Folia aluminiowa, cynowany przewód miedziany
Izolacja żyły	PE
Przekrój przewodu	4 × 0.21 mm ²
Przewód linkowy, układ	7 × 0.2 mm
Kolory żył	WH/OG, OG, WH/GN, GN
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	48 V
Prąd	4 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 10 x Ø
Cykle zagięcia	≥ 1 mln
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-40...+80 °C
Inne cechy	
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Odporność na działanie promieni ultrafioletowych	tak
Odporność na olej	tak
Certyfikaty	cULus
Uwaga	
Uwaga	- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.