


Kabel zasilania
Otulina TPE
RSM RKM 461-2M/S101

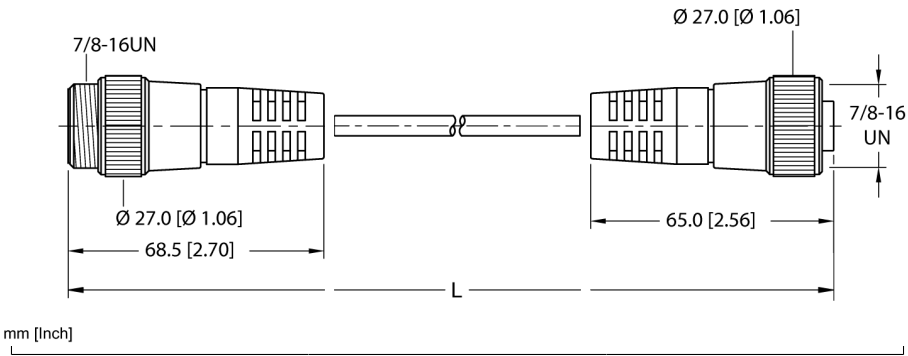

Typ	RSM RKM 461-2M/S101
Nr kat.	U-36469

Złącze A	Złącza, 7/8"-16 UN, Prosty
Liczba styków	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ ochrony	IP67, IP68, IP69, IP69K
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3


Złącze B	Złącze żeńskie, 7/8"-16 UN, Prosty
Liczba pinów	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Stopień ochrony	IP67, IP68, IP69, IP69K
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3

Średnica przewodu	Ø 7.24 mm
Długość przewodu	2 m
Otulina przewodu	TPE, Żółty
Izolacja żyły	TPC-ET
Kolory żył	BN, WH, BU, GNYE
Przekrój przewodu	4
Przewód linkowy, układ	65

Napięcie nominalne	600 V
Prąd	10 A



- Złącze męskie 7/8", proste, 4-stykowe
- Złącze żeńskie 7/8", proste, 4-styk.
- Kabel Flexlife
- Powłoka TPE, kolor żółty, 4 × 16 AWG
- Wytrzymałość na zginanie w niskiej temperaturze -40 °C
- Klasyfikacja ognioodporności: UL1061, CSA FT1
- Zatwierdzenie Flexlife i C-Track

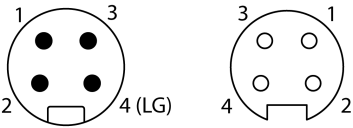

schemat obwodu

