


# CBC5 572-1M

## Przewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen) – PVC Cable Jacket, Thin



### Cechy charakterystyczne

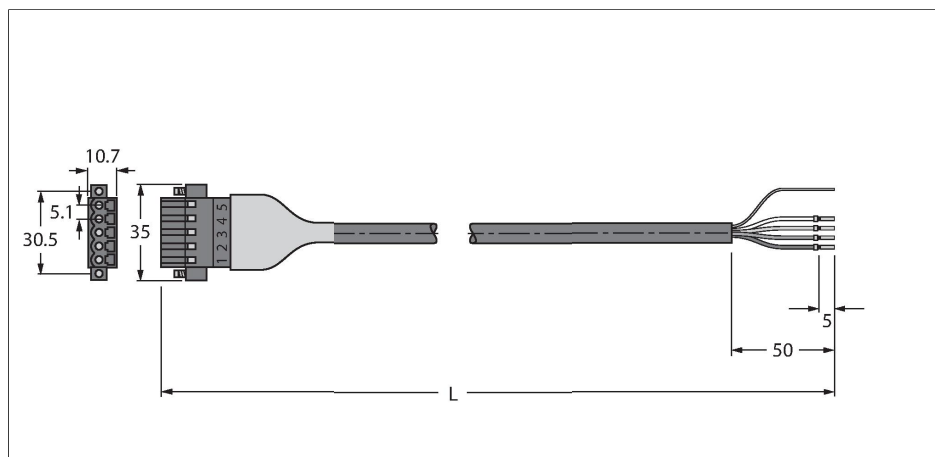


- Materiał otuliny: PVC
- Para zasilająca: AWG 2/22
- Para przenosząca dane: AWG 2/22
- Kolor otuliny: szary
- Certyfikat UL
- Otwarty koniec
- Otwarte złącze
- Długość kabla: 1,0 m


### Dane techniczne

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Typ                                           | CBC5 572-1M                  |
| Nr kat.                                       | U0151-101                    |
| Złącze A                                      | Złącze żeńskie, CBC5, Prosty |
| Liczba styków                                 | 5                            |
| Typ ochrony                                   | IP20                         |
| <b>Kabel</b>                                  |                              |
| Protokół sieciowy                             | DeviceNet<br>CANopen, 572    |
| Średnica przewodu                             | Ø 7.2 mm                     |
| Długość przewodu                              | 1 m                          |
| Otulina przewodu                              | PCW, Szary                   |
| Ekran                                         | tak                          |
| Izolacja żył                                  | PE (Dane), PVC (Zasilanie)   |
| <b>Data cable cores</b>                       |                              |
| Przekrój przewodu                             | 2 × 0.34 mm <sup>2</sup>     |
| Przewód linkowy, układ                        | 19 × 0.15 mm                 |
| <b>Power cable cores</b>                      |                              |
| Przekrój przewodu                             | 2 × 0.34 mm <sup>2</sup>     |
| Linka                                         | 19 x0.15 mm                  |
| Kolory żył                                    | Power: RD, BK, Data: WH, BU  |
| <b>Właściwości elektryczne w temp. +20 °C</b> |                              |
| Napięcie nominalne                            | 250 V                        |
| Prąd                                          | 12 A                         |
| DC resistance (loop)                          | 59.3 Ω/km                    |
| Nom. impedance                                | 126 Ω (1 MHz)                |
| Nom. capacitance                              | 39 pF/m                      |

### Przekrój poprzeczny przewodu

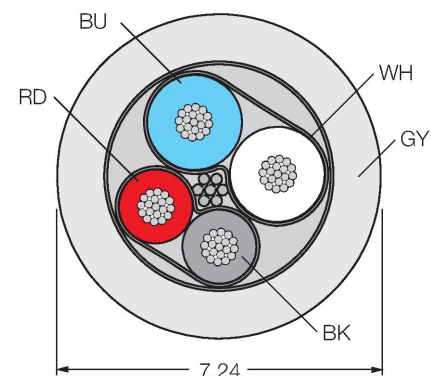

### Przyporządkowanie styków



## Dane techniczne

| Właściwości chemiczne i mechaniczne              |                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kąt gięcia (montaż stacjonarny)                  | $\geq 5 \times \varnothing$                                                                    |
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)             | $\geq 15 \times \varnothing$                                                                   |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)                     | -40...+80 °C                                                                                   |
| Temp. otoczenia (ruchomy)                        | -30...+75 °C                                                                                   |
| Inne cechy                                       |                                                                                                |
| Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych    | nie                                                                                            |
| Bez halogenu                                     | nie                                                                                            |
| po testach laboratoryjnych                       | tak                                                                                            |
| Odporność na działanie promieni ultrafioletowych | tak                                                                                            |
| Certyfikaty                                      | UL<br>CSA                                                                                      |
| Uwaga                                            |                                                                                                |
| Uwaga                                            | - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. |