


RJ45S FKSD 841-0.5M

Przemysłowy przewód Ethernet – Kabel przedłużający



Cechy charakterystyczne

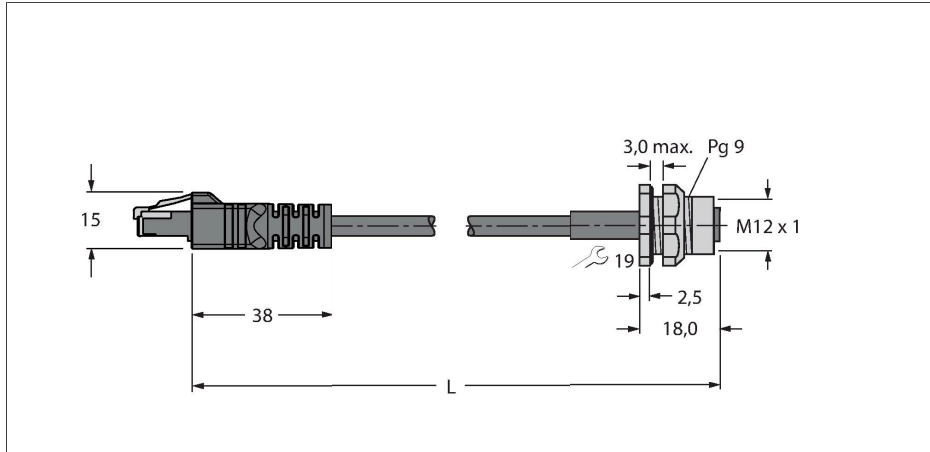


- Kabel Ethernet: 8-pinów, AWG 24, ekranowany
- Materiał otuliny: TPE, kolor: zielony
- Średnica otuliny: 7,7 mm
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Certyfikat UL
- Żeńskie M12, z kołnierzem, 8-stykowe
- Montaż w tylnym panelu, Pg 9
- Złącze męskie RJ45, proste, 8-styk.
- Długość kabla: 0,5 m


Dane techniczne

Typ	RJ45S FKSD 841-0.5M
Nr kat.	U8627-05
Złącze A	Złącza, RJ45, Prosty
Liczba styków	8
Styki	Metal, CuSn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PC, Przezroczyste
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Typ ochrony	IP20
Złącze B	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Liczba pinów	8
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU
Uchwyt	Metal, CuZn
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Obudowa kołnierzowa	Mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ montażu	montaż od tyłu
Uszczelnienie gwintu montażowego	Pierścień O-ring
Screw-in Thread	PG9
Nakrętka/śruba zabezpieczająca	Mosiądz, CuZn, Niklowane
Stopień ochrony	IP67, Tylko po skręceniu
Kabel	
Protokół sieciowy	Ethernet, 841
Średnica przewodu	Ø 7.7 mm
Długość przewodu	0.5 m
Otulina przewodu	TPE, Zielony
Ekran	tak

Przekrój poprzeczny przewodu

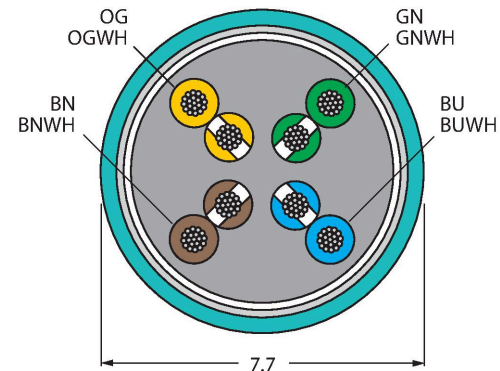

Przyporządkowanie styków



Nagłówek schematu podłączenia 3 Konfiguracja styków (prawa)

Dane techniczne

Izolacja żyły	PE
Przekrój przewodu	8 × 0.21 mm ²
Kolory żył	WH/BU, WH/BN, BN, OG, WH/GN, WH/OG, BU, GN
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	42 V
Prąd	1.5 A
DC resistance (loop)	94 Ω/km
Nom. impedance	100 Ω (1 MHz)
Nom. capacitance	46 pF/m
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 10 x Ø
Cykle zagięcia	≥ 1 mln
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-40...+80 °C
Inne cechy	
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Odporność na działanie promieni ultrafioletowych	tak
Odporność na olej	tak
Certyfikaty	UL
Uwaga	
Uwaga	- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.