


RJ45S 843-15M


Przemysłowy przewód Ethernet – Kabel połączeniowy

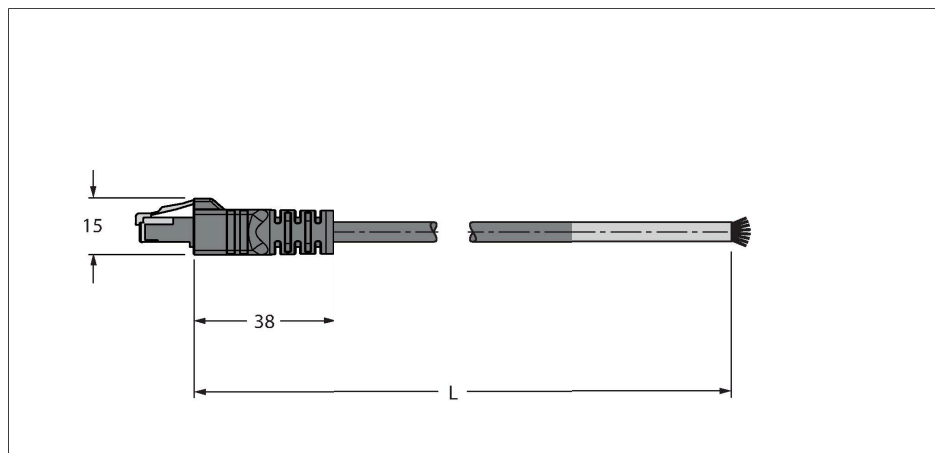

Cechy charakterystyczne

- Kabel Ethernet: 8 pinów, AWG 24, ekranowany
- Materiał otuliny: PCV, kolor: zielony
- Średnica otuliny: 7,3 mm
- Do stałych instalacji
- Certyfikat UL
- Otwarty koniec
- Złącze męskie RJ45, proste, 8-styk.
- Długość kabla: 15 m

Przekrój poprzeczny przewodu

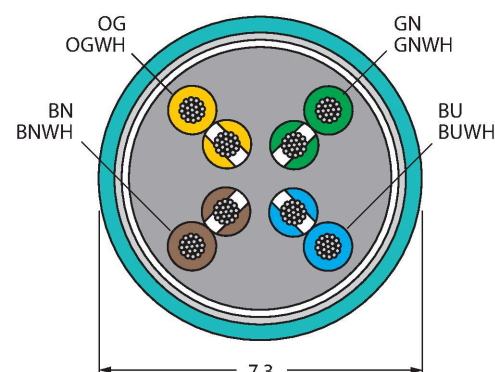

Przyporządkowanie styków



- | | |
|-----------------|--------------|
| 1 = WH/OG (+Tx) | 5 = WH/BU |
| 2 = OG (-Tx) | 6 = GN (-Rx) |
| 3 = WH/GN (+Rx) | 7 = WH/BN |
| 4 = BU | 8 = BN |

Dane techniczne

Typ	RJ45S 843-15M
Nr kat.	U8782-15
Złącze A	Złącza, RJ45, Prosty
Liczba styków	8
Styki	Metal, CuSn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PC, Przezroczyste
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Typ ochrony	IP20
Kabel	
Protokół sieciowy	Ethernet, 843
Średnica przewodu	Ø 7.3 mm
Długość przewodu	15 m
Otulina przewodu	PCW, Zielony
Ekran	tak
Izolacja żyły	PE
Przekrój przewodu	8 × 0.21 mm ²
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	42 V
Prąd	1.5 A
DC resistance (loop)	94 Ω/km
Nom. impedance	100 Ω (1 MHz)
Nom. capacitance	46 pF/m
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 7 x Ø
Cykle zagięcia	≥ 4 mln
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C

Dane techniczne

Inne cechy

Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	nie
--	-----

Bez halogenu	nie
--------------	-----

Certyfikaty	UL
-------------	----