


RKP54PLB-1-RSP54PLB/TXG

Cablu de alimentare - M12 pentru alimentare – Cablu de extensie

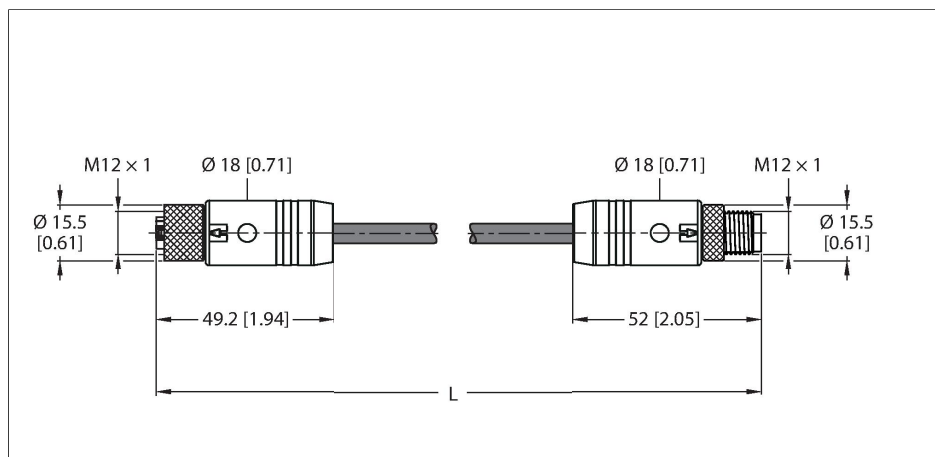

Caracteristici tehnice

Tip	RKP54PLB-1-RSP54PLB/TXG
Nr. ID	100003326
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-L
Număr de pini	4+FE
Contacte	Cupru-nichel, CuNi, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PBT GF, Negru
Corp	Plastic, TPE, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Cuplu de strângere	0.5 ... 0.6 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP65, IP67, IP69K, Numai filetat
Conector B	Conectori, M12 × 1, Drept, Codat-L
Număr de pini	4+FE
Contacte	Cupru-nichel, CuNi, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PBT GF, Negru
Corp	Plastic, TPE, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.5 ... 0.6 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP65, IP67, IP69K, Doar când se înșurubează împreună



Caracteristici



- Cablu alimentare M12, codare L, conector mamă, drept, 5-pini (4+FE)
- Cablu alimentare M12, codare L, conector, drept, 5-pini (4+FE)
- Material izolație exterioară: PUR
- Culoare izolație exterioară: gri
- Rezistență ridicată la uleiuri, agenți de răcire, lubrifianți și emulsii
- Adecvat utilizării în sisteme articulate de protecție cabluri.
- Rezistent la vibrații și la șocuri.
- Ignifug
- Fără halogeni
- În conformitate cu RoHS
- Certificare UL
- Clasă de protecție: IP65, IP67, IP69K
- Lungime cablu: 1,0 m

Secțiune cablu

