


REM-104H12E-5C13S12M-H1181
Encoder rotativ absolut - Multi-tură
Linia Industrial

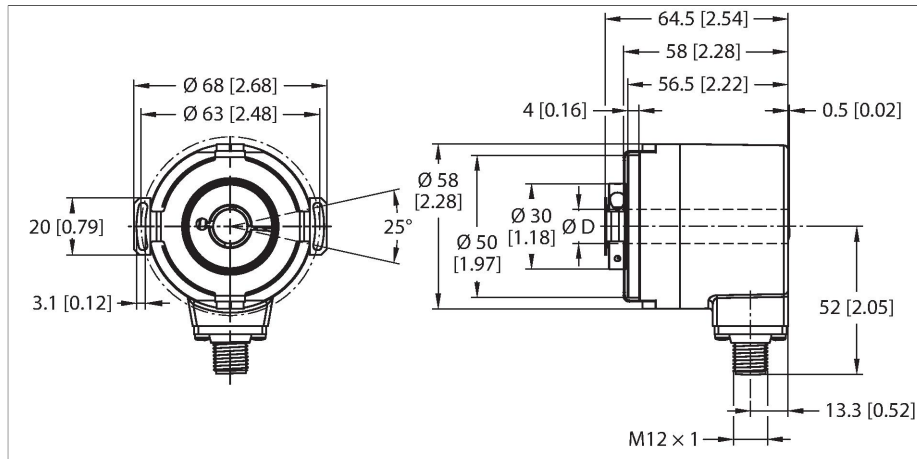



Caratteristici

- Flanșă cu cuplă stator, Ø 63 mm
- Alezaj, Ø 12 mm
- Principiu de măsurare optică
- Materialul axului – oțel inoxidabil
- Clasă de protecție IP67 pe partea cu axul și carcasa
- -40...+85 °C
- Max. 4000 rpm (funcționare continuă: 2000 rpm)
- 10...30 Vcc
- SSI, binar
- Conector tată M12 x 1; 8-pini
- O singură tură, rezoluție pe 13 bit
- Multitură, rezoluție pe 12 bit

Caracteristici tehnice

Tip	REM-104H12E-5C13S12M-H1181
Nr. ID	100011402
Principiu de măsurare	Fotoelectric
Caracteristici generale	
Viteză max. de rotație	4000 rpm)
Moment de inerție al rotorului	$6 \times 10^{-6} \text{ kgm}^2$
Cuplu de pornire	$< 0.05 \text{ Nm}$
Acuratețe absolută	$\pm 0.015^\circ \text{ La } 25^\circ \text{C}$
Tip de ieșire	Absolut multitură
Rezoluție pentru o singură tură	13 Bit
Rezoluție pentru multi-tură	12 Bit
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	10...30 Vcc
Curent fără sarcină	$\leq 30 \text{ mA}$
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la fir întrerupt/alimentare inversă	Da
Protocol de comunicație	SSi
Funcție de ieșire	Codat binar
Caracteristici Mecanice	
Tip de flanșă	Flanșă cu cuplă stator
Diametru flanșă	$\varnothing 63 \text{ mm}$
Tip de ax	Ax cu gaură înfundată
Diametru ax D (mm)	12
Materialul axului	Oțel inoxidabil
Materialul carcasei	Zinc turnat sub presiune

Diagramă de conexiuni

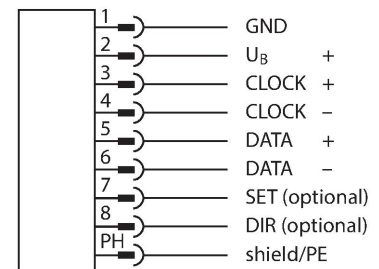

Caracteristici tehnice

Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
	M12, 8-pini
Încărcare axială a axului	40 N
Încărcare radială a axului	80 N
Condiții de mediu	
Temperatura mediului	-40...+85 °C
Rezistență la vibrații (EN 60068-2-6)	100 m/s², 10...2.000 Hz
Rezistență la șoc (EN 60068-2-27)	2500 m/s², 6 ms
Clasă de protecție	IP67
Protection class shaft	IP67

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID
	E-RKC 8T-264-2	U-04781



Cablu de conectare, mamă M12, drept, 8-pini (perechi torsadate), lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com