


Switch Ethernet fără management

Porturi 16 × 100 Mbit

TNIC-UX-16FE

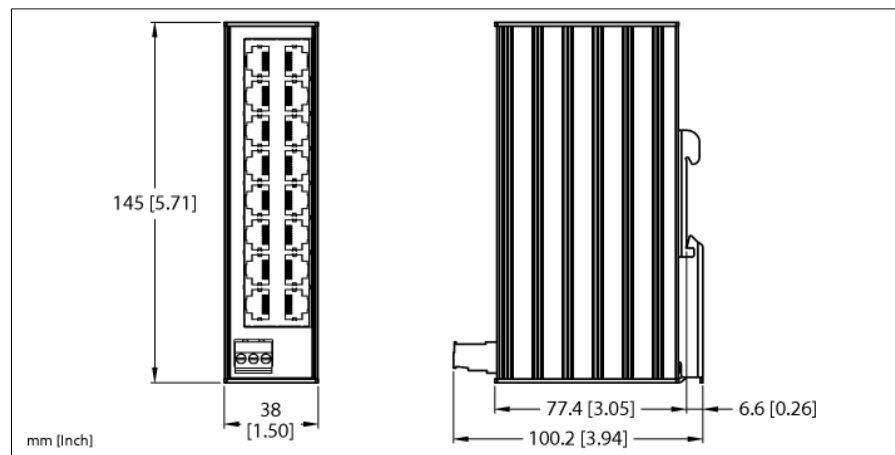

Tip	TNIC-UX-16FE
Nr. ID	100049177

Date de sistem	
Tensiune de alimentare	24 Vcc
Domeniu admisibil	9...36 Vcc 12...28 Vca
Conectare sursă de alimentare	Panglică terminal cu șuruburi, detașabilă
Curent de alimentare	La 24 Vcc: min. 80 mA; max. 100La 24 Vca: min. 130 mA; max. 180 mA
Izolare electrică	Izolare galvanică alimentare, carcasă EthernetRezistent la tensiuni de până la 2.25 kVcc


Date de sistem	
Transmission rate Ethernet	10/100 Mbps
Connection technology Ethernet	16 × RJ45
Transmitere directă cadru	store and forward

Interfață comutator	
Porturi 10/100-Mbit	16
Compatibilitate 802.3q	Da
Compatibilitate 802.3u	Da
Compatibilitate 802.3x	Da
Auto-crossing (802.3)	Da
Autonegociere (802.3)	Da
Autopolaritate (802.3)	Da
Control debit (802.3X)	Da
Cadre jumbo	Nu
Multicast	Da
Cozi multiple per port	Da, max. 4

Conformitate standard/directivă	
Aprobări și certificări	CE i UKCArezistență la UV conform DIN EN ISO 4892-2A (2013)
Certificat UL	cULus LISTED 21 W2, incl. Tip 1 IND.CONT.EQ.

- 16 × RJ45, 100-Mbps Ethernet
- Carcasă de aluminiu
- Grad de protecție IP30
- 3-pini, conectabil cu urub
- Alimentare, Ethernet, carcasă izolată galvanic

Date de sistem	
Dimensiuni (l x L x h)	38 x 77.4 x 145 mm
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Temperatura de depozitare	-40...+85 °C
Umiditate relativă	0...95 %, fără condens
Altitudine	Max. 2000 m
Clasă de protecție	IP30
MTTF	126 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
material carcasă	Aluminiu anodizat, oțel inoxidabil
Fără halogeni	Da
Montare	Șină DIN 35-mm

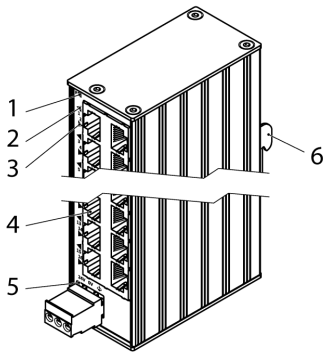

Notă

- 1 PWR (P): Alimentare led PWR (P): Alimentare led
- 2 L/A (F): Led 10/100 Mbps L/A: Led 10/100 Mbps
- 4 XF1–XF16: Interfață Ethernet
- 5 XD: alimentare
- 6 suporturi pentru montare pe șină DIN

Sursă de alimentare

1	1 = 24 VDC
2	2 = 0 V
3	3 = FE