


# Sisteme de inspecție

## Zonă luminoasă liniară

### LEDGLA1160XD6-XQ

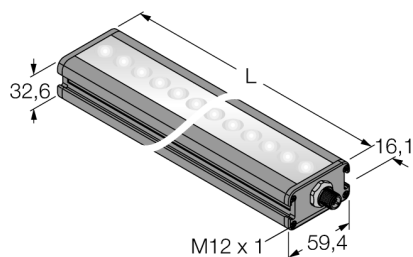

- Mare intensitate
- Clasă de protecție: IP50
- Culoare: verde
- Sursă de alimentare: 24 Vcc
- Conector tată M12 x 1

#### Schemă de conexiuni

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| BN (1)                         | + |
| BU (3)                         | - |
| WH (2) strobe (+)              |   |
| BK (4) strobe (-)              |   |
| GY (5) active high/ active low |   |

#### Principiu de funcționare

Iluminare intensă pe suprafețe mari, la distanțe mari.

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Tip                                                 | LEDGLA1160XD6-XQ        |
| Nr. ID                                              | 3014989                 |
| <b>Semnal și afișaj date</b>                        |                         |
| Scop                                                | Procesare de imagine    |
| Funcție                                             | Lumină liniară          |
| Tipul de lumină                                     | Verde                   |
| Lungime de undă                                     | 520...535 nm            |
| Unghi fascicul                                      | 6,5°                    |
| Durată de funcționare led (L70)                     | 50000 h                 |
| Caracteristici culoare 1                            | Verde                   |
| Caracteristici speciale                             | Spălare                 |
| <b>Caracteristici electrice</b>                     |                         |
| Tensiune de alimentare U <sub>a</sub>               | 24 Vcc                  |
| Curent nominal de alimentare în c.c. I <sub>a</sub> | ≤ 4000 mA               |
| Curent max. consumat pe culoare                     | 4000 mA                 |
| <b>Caracteristici Mecanice</b>                      |                         |
| Design                                              | Rectangular             |
| Materialul carcasei                                 | Metal, Al anodizat      |
| Window material                                     | Plastic, Difuz          |
| Conexiune electrică                                 | Conectori, M12 × 1, PVC |
| Număr de conductoare                                | 5                       |
| Temperatura mediului                                | 0...+50 °C              |
| Clasă de protecție                                  | IP50                    |
| <b>Teste/Certificări</b>                            |                         |
| Certificări                                         | CE, cULus listat        |