


LEDWA70XD5-PQ

Sisteme de inspecție – Zonă luminoasă

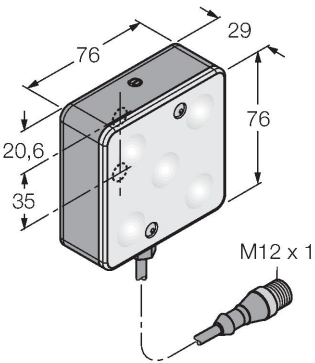

Caracteristici tehnice

Tip	LEDWA70XD5-PQ
Nr. ID	3016051
Semnal și afișaj date	
Scop	Procesare de imagine
Funcție	Zonă luminoasă
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	5000...+8300 K
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Da
Caracteristici culoare 1	Alb
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _b	24 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _o	≤ 350 mA
Curent max. consumat pe culoare	500 mA
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular
Dimensiuni	76.2 x 76.2 x 29.2 mm
Materialul carcasei	Metal, Oțel cu concentrație scăzută de carbon
Window material	Plastic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP50
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat

Caracteristici

- Zonă luminoasă de mare intensitate
- Intensitatea luminii poate fi ajustată
- Clasă de protecție: IP50
- Culoare: alb
- Intensitatea luminii poate fi ajustată
- Sursă de alimentare: 24 Vcc
- Pigtail M12x1, 0,15 m

Diagramă de conexiuni

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

Principiu de funcționare

Zonele luminoase sunt perfect potrivite pentru iluminarea uniformă a unei arii determinate.

