


CL50GRYALSPQ

Semnal luminos cu leduri – Coloană luminoasă

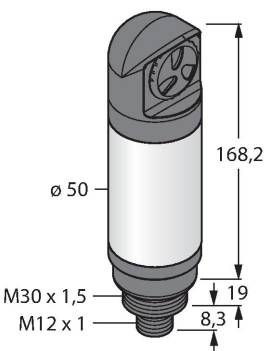


Caracteristici tehnice

Tip	CL50GRYALSPQ
Nr. ID	3016908
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Verde Roșu Galben
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins, 72 lm
Caracteristici culoare 2	Roșu, Permanent aprins, 38 lm
Caracteristici culoare 3	Galben, Permanent aprins, 30 lm
Semnal acustic	Ton continuu, 94 dB
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	18...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	100 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	35 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, CL50
Dimensiuni	Ø 50 x 168.2 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS/Polycarbonat, Negru
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	5

Caracteristici

- Coloană luminoasă cu leduri, cu semnal sonor
- Controlabil individual
- Filet exterior M30 x 1,5
- Grad de protecție IP67
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2) / Galben (CUL 3)
- Semnal sonor: Etanș, ton continuu max. 94 dB

Diagramă de conexiuni

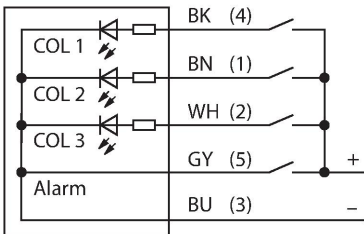

Principiu de funcționare

Semnalizator acustic multicolor, multifuncțional
Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplu de montat
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem.
Afișaj cu până la 3 culori.
Echipamente compacte, nu necesită controller
Fără montare

Caracteristici tehnice

Temperatura mediului	-20...+50 °C
Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus