


Semnal luminos cu leduri


Coloană de semnalizare

K50BLRA120Q



- Afișaj cu led cu vizibilitate de 360 de grade
- Vedere laterală
- Controlabil individual
- Filet exterior M30 x 1,5
- Grad de protecție IP67
- Monocrom: Roșu (CUL 1)
- Conector tată, 1/2", 3-pini
- Tensiune de funcționare 90...240 Vcc, 100...250 Vca

Schemă de conexiuni

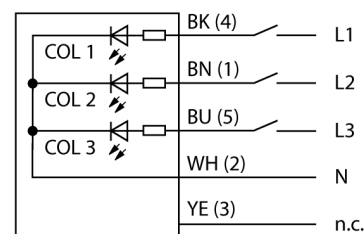

Principiu de funcționare

Ledul robust are grad de protecție IP67/ IP69K și este adecvat pentru aplicații în interior și în exterior. În funcție de modul de conectare, una din cele două culori luminează pe perioada unui semnal de intrare PNP.

Tip	K50BLRA120Q
Nr. ID	3017544


Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Roșu
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Roșu, Permanent aprins
Caracteristici speciale	Spălare

Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _a	90...240 Vcc
Tensiune de alimentare U _b	100...250Vca
Curent max. consumat pe culoare	16 mA
Tip de intrare	ca
Timp de răspuns caracteristic	< 0.5 ms

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Puck, K50BL
Dimensiuni	Ø 50 x 60mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Clar
Conexiune electrică	Conectori, 1/2-20UNF-2B, PVC
Număr de conductoare	3
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90%
Clasă de protecție	IP67
	IP69

Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30A	3032723	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	