


TL30FRGRQ

Semnal luminos cu leduri – Display multicolor/multifuncțiune




Caracteristici tehnice

Tip	TL30FRGRQ
Nr. ID	3018664
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Roșu Verde Roșu
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 18 mA
Tensiune de alimentare U_b	21...27 Vca
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 1 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Rectangular, TL30F
Dimensiuni	128.1 x 30 x 19.1 mm
Materialul carcasei	Aluminiu, AL
Window material	Acrilic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP65
Teste/Certificări	
Certificări	CE

Caracteristici

- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP65
- Conector M12 x 1
- Culori: Roșu (CUL 1) / Verde (CUL 2) / Roșu (CUL 3)
- Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc sau 24 Vca cu 45 mA pentru fiecare culoare de led
- Intrări: PNP/NPN

Diagramă de conexiuni


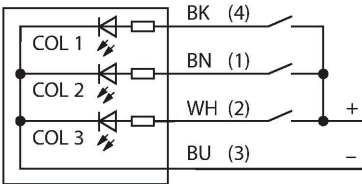


Principiu de funcționare

Display plat multicolor/multifuncțiune
Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplă de montat
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem
Afișaj cu până la 5 culori
Echipamente compacte, nu necesită controller
Fără montare
Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor

Accesorii

SMBPVA1	3056884	SMBPVA2	3054451
Suport de montare, pentru PVA și PVD, oțel inoxidabil; set format din două suporturi și șuruburi		Suport de montare pentru PVA și PVD, pentru montarea pe țevi de 28 mm, 4 suporturi de montare (2 per senzor) sunt incluse.	



Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus